


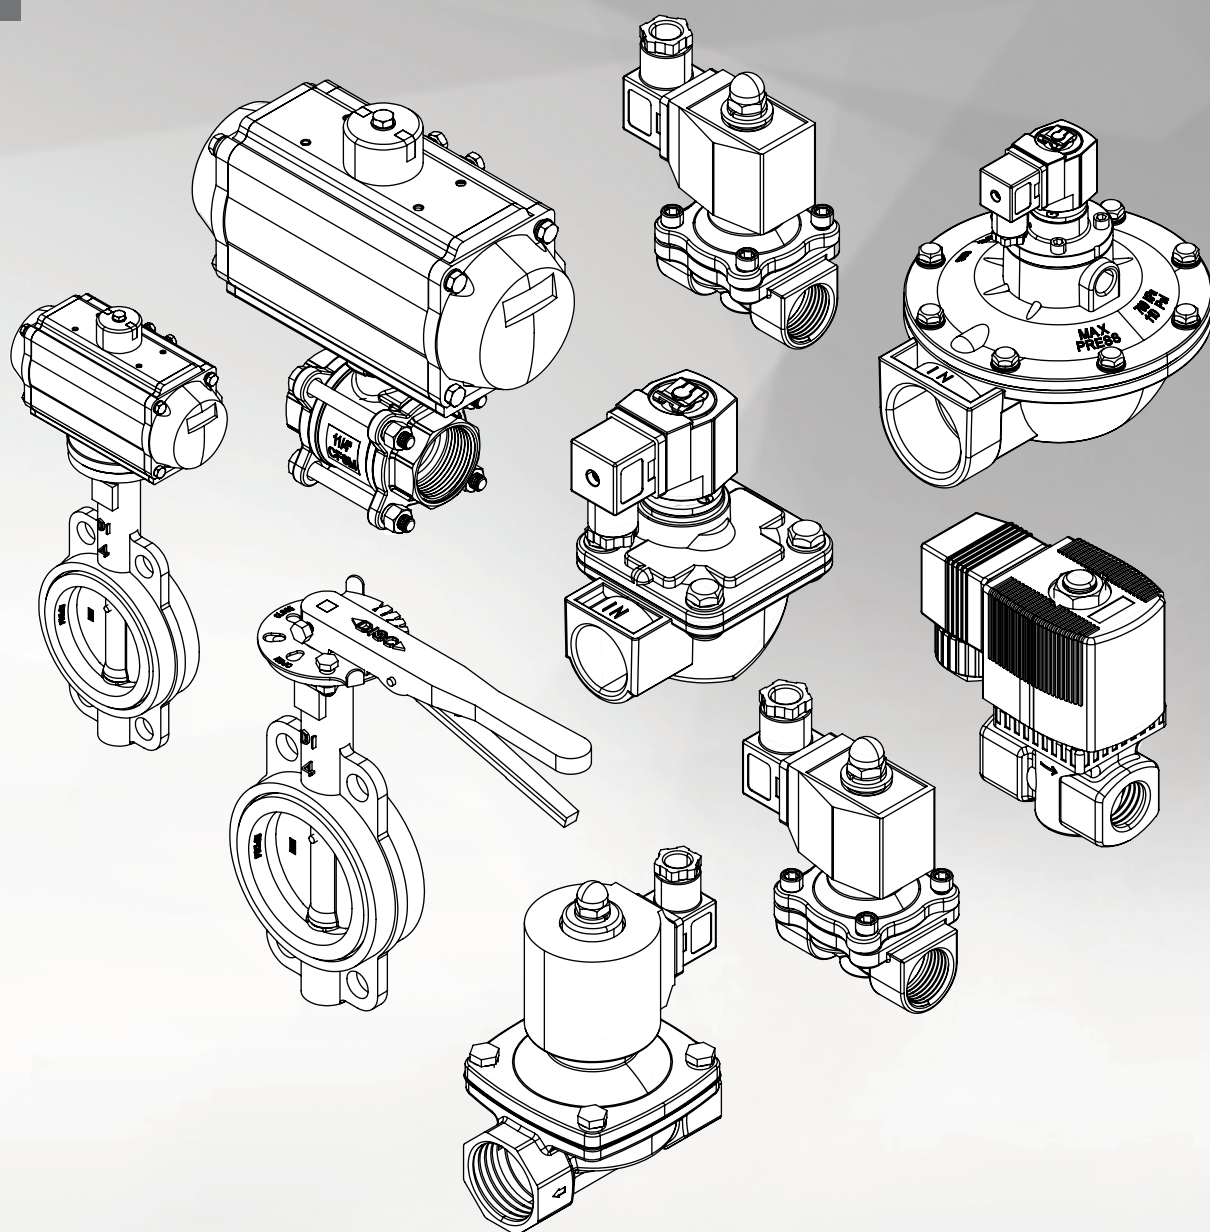

Válvulas de Processo e Multiflúidos

VÁLVULAS DE PROCESSO E MULTIFLUÍDOS	06
● VÁLVULAS SOLENOIDE MODELO 01 - ACIONAMENTO MISTO	08
● VÁLVULAS SOLENOIDE MODELO 02 - ACIONAMENTO MISTO	10
● VÁLVULAS SOLENOIDE MODELO 03 - ACIONAMENTO MISTO	12
● VÁLVULAS SOLENOIDE MODELO 04 - ACIONAMENTO DIRETO	14
● VÁLVULAS SOLENOIDE MODELO 05 - ACIONAMENTO POR PULSO	16
● VÁLVULAS DE ESFERA MODELO 06	18
● VÁLVULAS DE ESFERA MODELO 07	20
● VÁLVULAS DE ESFERA MODELO 08	23
● VÁLVULAS DE ESFERA MODELO 16 - AÇO CARBONO	26
● VÁLVULAS BORBOLETA MODELO 17 - AÇO CARBONO	29
● VÁLVULAS BORBOLETA MODELO 09	32
● VÁLVULAS DE ESFERA ATUADAS MODELO 10	34
● VÁLVULAS DE ESFERA ATUADAS MODELO 11	37
● VÁLVULAS DE ESFERA ATUADAS MODELO 12	40
● VÁLVULAS BORBOLETA ATUADAS MODELO 14	43
● ATUADOR ROTATIVO MODELO 15	45
● ACESSÓRIOS	48

Metal Work.

Líder em automação pneumática.


A Metal Work foi criada em 1967 para a produção de conexões de engate rápido para sistemas de ar comprimido. A empresa expandiu, gradativamente, sua estrutura de produção e vendas para se tornar líder em sistemas pneumáticos para automação.

Em 1992, a Metal Work obteve a certificação ISO 9001. Para a certificação do sistema de qualidade, em 2000, nós adicionamos o certificado relacionado à gestão ambiental, de acordo com a ISO 14001.

Para esses, em 2007, a METAL WORK S.p.A. adotou a norma OHSAS 18001. Em seguida mudando para ISO 45001, em 2018, para garantir um Sistema de Gestão de Segurança Ocupacional e Saúde.

Todas as certificações mencionadas acima foram emitidas pelo organismo certificador alemão, DEKRA ITS, credenciado pela TGA. Os produtos são distribuídos, através de 50 filiais na Itália e no exterior, que oferecem um serviço de pré e pós-venda capilar eficiente.

A qualidade do produto e a organização de vendas eficiente são a base, na qual a Metal Work se sustenta firmemente, permitindo que a empresa atenda a todos os requisitos possíveis em sistemas pneumáticos para automação.

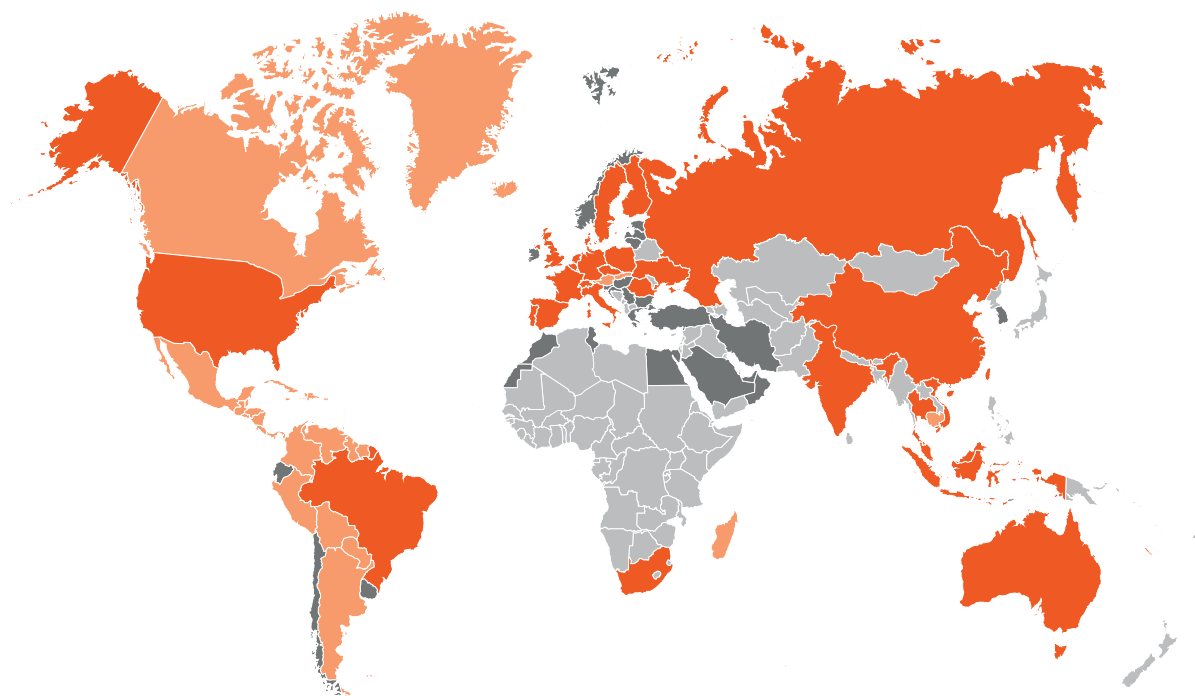

■ ■ Grupo de Empresas Metal Work

■ Revendedores

Metal Work no Brasil e Américas

Confira os distribuidores Metal Work no Brasil e nas Américas



www.metalwork.com.br/distribuidores

Metal Work na Itália

Headquarter - Via Segni, 5-7-9
25062 - Concesio BS Italy
Tel. 030 21 87 11
metalwork@metalwork.it - www.metalwork.it



Metal Work no mundo



Distribuidores Autorizados

BARI

Metal Work Service S.r.l.
info.ba@metalworkservice.com

BERGAMO

Metal Work Service S.r.l.
info.bg@metalworkservice.com

BOLOGNA

Metal Work Service S.r.l.
info.bo@metalworkservice.com

BRESCIA

Metal Work Service S.r.l.
info.bs@metalworkservice.com

CREMONA

Metal Work Service S.r.l.
info.cr@metalworkservice.com

LECCO

Metal Work Service S.r.l.
info.lc@metalworkservice.com

FILIALE DI VARESE

Metal Work Service S.r.l.
info.va@metalworkservice.com

MANTOVA

Metal Work Service S.r.l.
info.mn@metalworkservice.com

MODENA

Metal Work Service S.r.l.
info.mo@metalworkservice.com

MONZA BRIANZA

Metal Work Service S.r.l.
info.mi@metalworkservice.com

NOVARA

Metal Work Service S.r.l.
info.no@metalworkservice.com

PARMA

Metal Work Service S.r.l.
info.pr@metalworkservice.com

PRATO

Metal Work Service S.r.l.
info.po@metalworkservice.com

RIMINI

Metal Work Service S.r.l.
info.rn@metalworkservice.com

TORINO

Metal Work Service S.r.l.
metalwto@metalworkservice.com

TREVISO

Metal Work Service S.r.l.
info.tv@metalworkservice.com

VERONA

Metal Work Service S.r.l.
info.vr@metalworkservice.com

VICENZA

Metal Work Service S.r.l.
info.vi@metalworkservice.com

Norte

PADOVA

ATI Compressori S.r.l.
info@aticompressori.it

aticompressori.it

TRENTINO ALTO ADIGE

E.B.I. Group S.p.a.
info@ebigroup.it

ebigroup.it

Centro

FROSINONE

R.C.A. S.r.l.
info@rcafrosinone.it

rcafrosinone.it

LATINA

Atilsystem S.r.l.
info@atilsystem.com

atilsystem.com

MACERATA

Torresi Raffaele & C S.r.l.
info@torresiraffaele.it

torresiraffaele.it

Sul

AVELLINO

A.R.A. S.a.s.
di C. Argenziano & C.

info@aratorniture.it

aratorniture.it

NAPOLI

Oleodinamica e Pneumatica
Ardolino S.r.l.

oleodi15@oleodinamicadiardolino.191.it

R.C.P. Service S.r.l.

info@rcpservicesrl.it

rcpservicesrl.it

Europa

BÉLGICA

Metal Work België/Belgique
metalwork@metalwork.be

metalwork.be

REPÚBLICA CHECA

Metal Work Pneumatic CZ, s.r.o.
info@metalwork.cz

metalwork.cz

DINAMARCA

Metal Work Danmark A/S
metalwork@metalwork.dk

metalwork.dk

FINLÂNDIA

Metal Work Finland OY
metalwork@metalwork.fi

metalwork.fi

FRANÇA

Metal Work France Sarl
info@metalwork.fr

metalwork.fr

ALEMANHA

Metal Work Deutschland GmbH
ESCRITÓRIO ALEMANHA

metalwork@metalwork.de

metalwork.de

ESCRITÓRIO ÁUSTRIA

metalwork@metalwork.at

HOLANDA

Metal Work Nederland B.V.
metalwork@metalwork.nl

metalwork.nl

POLÔNIA

Metal Work Polska Sp. z o.o.
metalwork@metalwork.pl

metalwork.pl

PORTUGAL

Metal Work Portugal Lda
metalwork.eu

ROMÊNIA

Metal Work Pneumatic S.r.l.
metalwork@metalworkpneumatic.ro

metalworkpneumatic.ro

RÚSSIA

OOO Metal Work Pneumatic
info@metalworkpneumatic.ru

metalworkpneumatic.ru

ESPAÑA

Metal Work Iberica S.A.
metalwork@metalwork.es

metalwork.es

SUECIA

Metal Work Sverige AB
metalwork@metalwork.se

metalwork.se

SUIÇA

Metal Work Pneumatik GmbH
metalwork@metalwork.ch

metalwork.ch

REINO UNIDO

Metal Work UK Ltd
sales@metalwork.co.uk

metalwork.co.uk

UCRÂNIA

Metal Work Ukraine TOV
metalwork@metalwork.ua

metalwork.ua

África

ÁFRICA DO SUL

Metal Work Pneumatic
South Africa (Pty) Ltd

metalwork@metalworkpneumatic.co.za

metalworkpneumatic.co.za

Américas

BRASIL

Metal Work Pneumática
do Brasil Ltda

metalwork@metalwork.com.br

metalwork.com.br

USA

Metal Work Pneumatic USA, Inc.
metalwork@metalwork.org

metalwork.org

Asia/Oceania

AUSTRÁLIA

Metal Work Pneumatic
AUSTRALIA Pty Limited

vicsales@metalwork.com.au

metalwork.com.au

CHINA

Metal Work Pneumatic
Components (Shanghai) Co., Ltd.

info@metalworkchina.cn

metalworkchina.cn

ÍNDIA

Metal Work Pneumatic
India Private Limited

sales@metalwork.in

metalwork.in

INDONÉSIA

PT. Metal Work Pneumatic
(INDONESIA)

sales.admin@metalwork.id

metalwork.id

MALÁSIA

Metal Work
Pneumatic (M) SDN BHD

metalwork@metalworkmal.com

metalwork.my

SINGAPURA

Metal Work Pneumatic Pte. Ltd.
keithlim@metalwork.sg

metalwork.sg

TAILÂNDIA

Metal Work Pneumatic
(Thailand) Co. Ltd

metalwork@metalwork.co.th

metalwork.co.th

VIETNAM

Metal Work Pneumatic
Vietnam Company Limited

tienviet@metalworkpneumatic.vn

metalworkpneumatic.vn

Distribuidores Autorizados

Europa

BULGÁRIA

Ka Matic Ltd.
info@kamatic.com

kamatic.com

CHIPRE

Andrew Chr. - Demetriades Ltd.
a.c.demetriades@cablenet.com.cy

GRÉCIA

Airblock Ltd
info@airblock.gr

airblock.gr

Unitair Ltd

supplies@unitair.gr

unitair.gr

HUNGRIA

ENTRA-SYS Kft.
entra-sys@entra-sys.hu

www.entra-sys.hu

IRLANDA

Pneumatics Ltd
sales@flomax.ie

flomax.ie

NORUEGA

Servi AS
post@pmcservei.no

servei.no

REPÚBLICA DA MACEDÔNIA

DEVIT TECH Skopje
devit@devit.com.mk

devit.com.mk

SÉRVIA

Shift d.o.o.
shift@shift.rs - office@shift.rs

shift.rs

ESLOVÊNIA E CROÁCIA

Tio Pnevmatika d.o.o.
info@tio-pnevmatika.si

tio-pnevmatika.si

TURQUIA

HPA Teknoloji Geliştirme Ltd.Şti.
info@hpa.com.tr

hpa.com.tr

África

EGITO

Hydrotech S.A.E
info@hydrotechegypt.com

hydrotechegypt.com

MOROCCOS

Sofimed S.a.r.l.
contact@sofimedmaroc.com

sofimedmaroc.com

TUNISIA

Tecprau S.a.r.l.
mariem@tecprau.com

tecprau.com

Ásia/Oceania

IRÃ

Era Feat Sanaat Qeshm
Trading Co

info@erafeatco.com

erafeatco.com

ISRAEL

R.e.p. Automation Ltd
rep@repac.co.il

repac.co.il

REINO DA ARÁBIA SAUDITA

Barig Al Emdadat
Trading Establishment

info@bariqarabia.com

bariqarabia.com

OMÃ

Muscat Pneumatic System &
Project Llc

sales@muscat-pneumatic.com

muscat-pneumatic.com

COREIA DO SUL

Seowon Corporation
mail@seowoncorp.com

seowoncorp.com

TAIWAN

Century Automation
Corporation

century@cenauto.com.tw

EMIRADOS ÁRABES UNIDOS

ACME Industrial Hardware
Trading L.L.C.

pneumatics@acme-world.com

acme-world.com

Existem produtos projetados para operação normal com ar comprimido que não são adequados para aplicação em determinados setores industriais. Tomemos, por exemplo, plantas de medição de fluidos, plantas de transporte de vapor ou plantas de tratamento químico. Essas aplicações, identificadas pelo termo genérico de "indústria de processo", exigem o uso de componentes projetados e fabricados com materiais específicos, submetidos a tratamentos especiais e soluções de engenharia, com requisitos específicos.

Essas aplicações, identificadas pelo termo genérico de "indústria de processos", exigem o uso de componentes projetados e fabricados com materiais específicos, submetidos a tratamentos especiais e soluções de engenharia, com requisitos específicos. Esta seção do catálogo ilustra uma vasta gama de produtos mais adequados para interceptar e controlar o fluxo de fluidos, como água, vapor, óleo mineral e diversos produtos químicos.

Mais especificamente, a linha inclui válvulas solenoides (série xxxx) e válvulas de esfera ou borboleta com atuador rotativo (série xxxx).

As válvulas solenoides podem ser classificadas de acordo com sua função (2/2 NF, 2/2 NA, 3/2 NF e NA), tipo de operação (ação direta, ação servoassistida ou ação mista), rosca de alimentação, tamanho do orifício, material do corpo (latão ou aço inoxidável) e materiais das vedações.

As válvulas de ação esférica podem ser classificadas de acordo com sua função (2 ou 3 vias), rosca das alimentações, orifício, interface do atuador (conforme ISO 5211), material do corpo (aço carbono ou aço inoxidável) e materiais das vedações.

As válvulas borboleta, que podem ser do tipo "Wafer" para instalação entre tubulações ou do tipo Lug para instalação na extremidade do sistema, geralmente são feitas de ferro fundido pintado e vêm com orifícios em vários diâmetros e vedações em diferentes materiais.

Os principais materiais utilizados nas juntas são NBR, FKM-FPM, EPDM e PTFE.


O NBR é utilizado em temperaturas médias com água, ar, óleos minerais e hidrocarbonetos; o FKM-FPM é utilizado em temperaturas médias-altas, com exceção do vapor; o EPDM é mais adequado para vapor e detergentes; o PTFE é adequado para uso geral em altas temperaturas. A faixa de temperatura precisa é especificada para cada família. A tabela de compatibilidade pode ser consultada em www.metalwork.com.br

CÁLCULO DA VAZÃO

Cada válvula possui um coeficiente de vazão K_v ou C_v .

Considerando a queda de pressão aceitável, o tipo de fluido e a pressão de trabalho, com esses dados é possível calcular a vazão e o dimensionamento. Esse coeficiente é determinado experimentalmente, de acordo com a norma VDE 2173, e representa a quantidade de água que passa pela válvula em 1 minuto com uma pressão diferencial de 1 bar e uma temperatura entre 5°C e 40°C.

Circuito de medição do coeficiente K_v

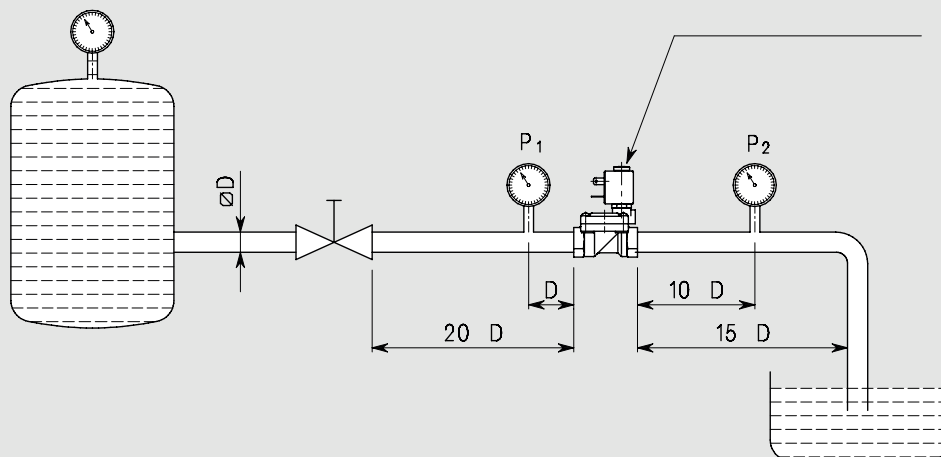

$K_v = m^3/h$	Coefficiente Hidráulico
$Q = m^3/h$	Taxa de vazão
$Q_n = m^3n/h$	Taxa de vazão normal (20°C 760 mmhg)
$P_1 = bar$	Pressão absoluta a montante (pressão manométrica +1)
$P_2 = bar$	Pressão absoluta de saída (pressão manométrica +1)
$\Delta p = bar$	Queda de pressão (pressão diferencial entre entrada e saída)
$\rho = kg/dm^3$	Densidade relativa à água (água à 4°C = 1)
$\rho_n = kg/dm^3$	Densidade normal referente ao ar
$G = kg/h$	Massa
$t = ^\circ C$	Temperatura do fluido de entrada
$V_1 = m^3/kg$	Volume específico de entrada
$V_2 = m^3/kg$	Volume específico da saída referente à pressão "P2" e à temperatura "t"

Líquidos: $Q = K_v \sqrt{\frac{\Delta p}{\rho}}$

Gás: $\Delta p = \Delta p < \frac{P_1}{2} \quad Q_n = 514 \times K_v \sqrt{\frac{\Delta p \times P_2}{\rho_n \times (273 + t)}}$

$\Delta p = \Delta p > \frac{P_1}{2} \quad Q_n = 257 \times K_v \frac{P_1}{\sqrt{\rho_n (273 + t)}}$

Ar: $\Delta p = \Delta p < \frac{P_1}{2} \quad Q_n = 26 \times K_v \sqrt{\Delta p \times P_2}$

$\Delta p = \Delta p > \frac{P_1}{2} \quad Q_n = K_v \times P_1 \times 13$

Vapor: $\Delta p = \Delta p < \frac{P_1}{2} \quad G = 31.6 \times K_v \sqrt{\frac{\Delta p}{V_2}}$

$\Delta p = \Delta p > \frac{P_1}{2} \quad G = 31.6 \times K_v \sqrt{\frac{P_1}{V_1}}$

Abaixo, estão alguns exemplos de densidades específicas de substâncias líquidas, gases ou vapores.

Substâncias Líquidas

Líquidos	Temperatura °C	Peso Específico kg/dm³
Água, mar	77°F	1.025
Água, pura	4	1
Glicol Etileno	25	1.1
Leite	15	1.035

Gases e Vapores à 20°C e 1 atm*

Gases ou vapores	Densidade Relativa ao ar	Peso Específico gr/dm³
Ar *	1.00	1.205
Nitrogênio (atmosférico)	0.97	1.172
Vapor de água	0.62	0.749

* NTP – Temperatura e Pressão Normais – é definida como ar a 20°C e 1 atm.

A gravidade específica é a razão entre a densidade (massa por unidade de volume) do gás real e a do ar.

VÁLVULAS SOLENOIDE MODELO 01 ACIONAMENTO MISTO

Neste tipo de válvula solenoide, o núcleo móvel está conectado ao diafragma e intercepta diretamente o orifício secundário. O mesmo núcleo móvel, acionado por bobina, arrasta o diafragma que abre ou fecha o orifício principal. Essas duas ações combinadas permitem que esses dois modelos operem com pressão zero. Essas válvulas estão disponíveis com função 2/2 NF (normalmente fechada), corpo em latão e vedações em NBR e FKM/FPM.



DADOS TÉCNICOS

MODELO	Z54W_910110002__	Z54W_910110003__	Z54W_910110004__	Z54W_910114005__	Z54W_910120006__
Fluidos	Ar Comprimido, Água, Óleo Leves, Gases Inertes				
Operação	Ação Mista				
Tipo de Atuação	Normalmente Fechada Via Diafragma				
Orifício Ø mm	10	10	10	14	20
Vazão Kv (m³/h)	3.6	3.6	3.6	8.3	11
Tamanho	G1/4"	G3/8"	G1/2"	G3/4"	G1"
Viscosidade Máxima	20 CST				
Pressão Diferencial	0,3~10 bar				
Temperatura de Trabalho	NBR: -5~80°C FKM/FPM: -10~150°C				
Fluidos e Materiais	±10%				
Range de Tensão	Verificar Tabela de Materiais: www.metalwork.com.br/compatibilidade-e-materiais				
Material do Corpo	Latão				
Tensão Nominal	24VCC-220VAC				
Temperatura Ambiente	-5°C +50°C				
Grau de Proteção Bobina	IP65				
Frequência*	0,2Hz		0,1Hz		
Potência			15W/10Va	<= 40 ms	<= 50 ms
Tempo de Resposta*	<= 30 ms				


* Ar Comprimido em 6 bar com líquidos: de +50% a +150%, dependendo da viscosidade

EXEMPLO DE CODIFICAÇÃO


MODELO	Z54W_910110004_		
COMPLETAR O CÓDIGO COM:	N=NBR V=FKM/FPM		C2=24Vcc A5=220Vac
CÓDIGO COMPLETO	Z54WN910214005C2		

COMPONENTES

- ① CORPO: latão
- ② MOLA: aço inoxidável
- ③ LUVA: aço inoxidável
- ④ VEDAÇÃO: NBR ou FKM/FPM
- ⑤ MOLA: aço inoxidável
- ⑥ NÚCLEO MÓVEL: aço inoxidável
- ⑦ VEDAÇÃO: NBR ou FKM/FPM
- ⑧ PORCA DE FIXAÇÃO DA BOBINA




MODELO 01



Código	Descrição	Peso [Kg]
Z54WN910110002C2	VLV DE PROC. MODEL.01 2/2V NF G1/4" LATÃO NBR 24VCC	0,500
Z54WN910110002A5	VLV DE PROC. MODEL.01 2/2V NF G1/4" LATÃO NBR 220VAC	0,500
Z54WN910110003C2	VLV DE PROC. MODEL.01 2/2V NF G3/8" LATÃO NBR 24VCC	0,700
Z54WN910110003A5	VLV DE PROC. MODEL.01 2/2V NF G3/8" LATÃO NBR 220VAC	0,700
Z54WN910110004C2	VLV DE PROC. MODEL.01 2/2V NF G1/2" LATÃO NBR 24VCC	1,000
Z54WN910110004A5	VLV DE PROC. MODEL.01 2/2V NF G1/2" LATÃO NBR 220VAC	1,000
Z54WN910114005C2	VLV DE PROC. MODEL.01 2/2V NF G3/4" LATÃO NBR 24VCC	0,900
Z54WN910114005A5	VLV DE PROC. MODEL.01 2/2V NF G3/4" LATÃO NBR 220VAC	0,900
Z54WN910120006C2	VLV DE PROC. MODEL.01 2/2V NF G1" LATÃO NBR 24VCC	2,050
Z54WN910120006A5	VLV DE PROC. MODEL.01 2/2V NF G1" LATÃO NBR 220VAC	2,050
Z54WV910110002C2	VLV DE PROC. MODEL.01 2/2V NF G1/4" LATÃO FKM/FPM 24VCC	0,500
Z54WV910110002A5	VLV DE PROC. MODEL.01 2/2V NF G1/4" LATÃO FKM/FPM 220VAC	0,500
Z54WV910110003C2	VLV DE PROC. MODEL.01 2/2V NF G3/8" LATÃO FKM/FPM 24VCC	0,700
Z54WV910110003A5	VLV DE PROC. MODEL.01 2/2V NF G3/8" LATÃO FKM/FPM 220VAC	0,700
Z54WV910110004C2	VLV DE PROC. MODEL.01 2/2V NF G1/2" LATÃO FKM/FPM 24VCC	1,000
Z54WV910110004A5	VLV DE PROC. MODEL.01 2/2V NF G1/2" LATÃO FKM/FPM 220VAC	1,000
Z54WV910114005C2	VLV DE PROC. MODEL.01 2/2V NF G3/4" LATÃO FKM/FPM 24VCC	0,900
Z54WV910114005A5	VLV DE PROC. MODEL.01 2/2V NF G3/4" LATÃO FKM/FPM 220VAC	0,900
Z54WV910120006C2	VLV DE PROC. MODEL.01 2/2V NF G1" LATÃO FKM/FPM 24VCC	2,050
Z54WV910120006A5	VLV DE PROC. MODEL.01 2/2V NF G1" LATÃO FKM/FPM 220VAC	2,050

DIMENSÕES

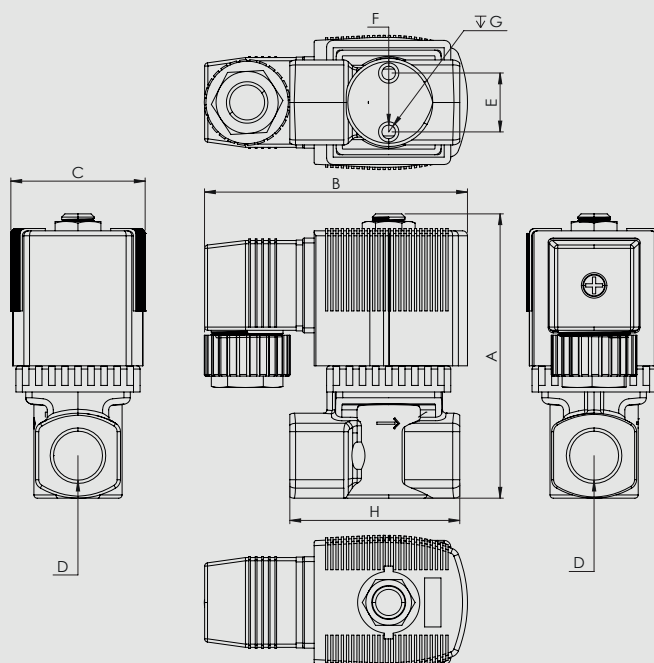

Código	A	B	C	D	E	F	G	H
Z54W_910110002_	87	81	41	G 1/4"	18	M5	5	52
Z54W_910110003_	87	81	41	G 3/8"	18	M5	5	52
Z54W_910110004_	87	81	41	G 1/2"	N/A	N/A	N/A	52
Z54W_910114005_	101	81	45	G 3/4"	N/A	N/A	N/A	61
Z54W_910120006_	118	81	65	G 1/2"	N/A	N/A	N/A	82

VÁLVULAS SOLENOIDE MODELO 02 ACIONAMENTO MISTO

Neste tipo de válvula solenoide, o núcleo móvel está conectado ao diafragma e intercepta diretamente o orifício secundário. O mesmo núcleo móvel, acionado por bobina, arrasta o diafragma que abre ou fecha o orifício principal. Essas duas ações combinadas permitem que esses dois modelos operem com pressão zero. Essas válvulas estão disponíveis com função 2/2 NF (normalmente fechada), corpo em latão e vedações em NBR e FKM/FPM.



DADOS TÉCNICOS

MODELO	Z54W_910216004	Z54W_910220005	Z54W_910225006	Z54W_910235007	Z54W_910240008	Z54W_910250009
Fluidos	Ar Comprimido, Água, Óleo Leves, Gases Inertes					
Operação	Ação Mista					
Tipo de Atuação	Normalmente Fechada Via Diafragma					
Orifício Ø mm	16	20	25	35	40	50
Vazão Kv (m³/h)	4.8	4.8	12	24	29	48
Tamanho	G1/2"	G3/4"	G1 "	G1-1/4"	G1-1/2"	G2"
Viscosidade Máxima	20 CST					
Pressão Diferencial	Ar Comprimido:0~10 bar Água:0~7 bar Óleos Leves:0~9 bar					
Temperatura de Trabalho	NBR: -5~80°C FKM/FPM: -10~150°C					
Fluidos e Materiais	Verificar Tabela de Materiais: www.metalwork.com.br/compatibilidade-e-materiais					
Range de Tensão	±10%					
Material do Corpo	Latão					
Tensão Nominal	24VCC-220VAC					
Temperatura Ambiente	-5°C +50°C					
Posição de Montagem	Horizontal ou Inclinado					
Potência	15W/15Va				40W/20Va	
Grau de Proteção Bobina				IP65		
Frequência Máx*	0,5Hz		0,2Hz			
Tempo de Resposta*						


* Ar Comprimido em 6 bar com líquidos: de +50% a +150%, dependendo da viscosidade

EXEMPLO DE CODIFICAÇÃO


MODELO	Z54W_910216005
COMPLETAR O CÓDIGO COM:	N=NBR V=FKM/FPM
CÓDIGO COMPLETO	Z54W910216005C2

COMPONENTES

- ① CORPO: latão
- ② MOLA: aço inoxidável
- ③ LUVA: aço inoxidável
- ④ VEDAÇÃO: NBR ou FKM/FPM
- ⑤ MOLA: aço inoxidável
- ⑥ NÚCLEO MÓVEL: aço inoxidável
- ⑦ VEDAÇÃO: NBR ou FKM/FPM
- ⑧ PORCA DE FIXAÇÃO DA BOBINA




MODELO 02

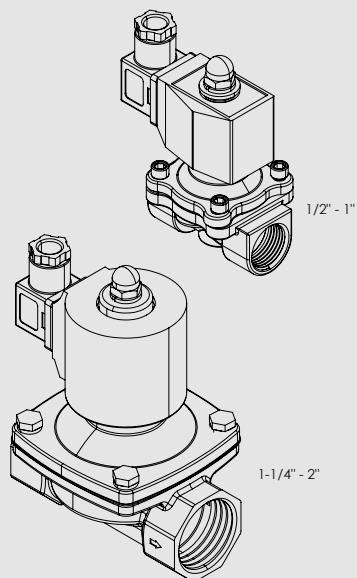

Código	Descrição	Peso [Kg]
Z54WN910216004C2	VLV DE PROC.MODEL.02 2/2V NF G1/2" LATÃO NBR 24VCC	0,880
Z54WN910216004A5	VLV DE PROC.MODEL.02 2/2V NF G1/2" LATÃO NBR 220VAC	0,880
Z54WN910220005C2	VLV DE PROC.MODEL.02 2/2V NF G3/4" LATÃO NBR 24VCC	1,040
Z54WN910220005A5	VLV DE PROC.MODEL.02 2/2V NF G3/4" LATÃO NBR 220VAC	1,040
Z54WN910225006C2	VLV DE PROC.MODEL.02 2/2V NF G1" LATÃO NBR 24VCC	1,450
Z54WN910225006A5	VLV DE PROC.MODEL.02 2/2V NF G1" LATÃO NBR 220VAC	1,450
Z54WN910235007C2	VLV DE PROC.MODEL.02 2/2V NF G1-1/4" LATÃO NBR 24VCC	2,800
Z54WN910235007A5	VLV DE PROC.MODEL.02 2/2V NF G1-1/4" LATÃO NBR 220VAC	2,800
Z54WN910240008C2	VLV DE PROC.MODEL.02 2/2V NF G1-1/2" LATÃO NBR 24VCC	2,800
Z54WN910240008A5	VLV DE PROC.MODEL.02 2/2V NF G1-1/2" LATÃO NBR 220VAC	2,800
Z54WN910250009C2	VLV DE PROC.MODEL.02 2/2V NF G2" LATÃO NBR 24VCC	3,800
Z54WN910250009A5	VLV DE PROC.MODEL.02 2/2V NF G2" LATÃO NBR 220VAC	3,800
Z54WV910216004C2	VLV DE PROC.MODEL.02 2/2V NF G1/2" LATÃO FKM/FPM 24VCC	0,880
Z54WV910216004A5	VLV DE PROC.MODEL.02 2/2V NF G1/2" LATÃO FKM/FPM 220VAC	0,880
Z54WV910220005C2	VLV DE PROC.MODEL.02 2/2V NF G3/4" LATÃO FKM/FPM 24VCC	1,040
Z54WV910220005A5	VLV DE PROC.MODEL.02 2/2V NF G3/4" LATÃO FKM/FPM 220VAC	1,040
Z54WV910225006C2	VLV DE PROC.MODEL.02 2/2V NF G1" LATÃO FKM/FPM 24VCC	1,450
Z54WV910225006A5	VLV DE PROC.MODEL.02 2/2V NF G1" LATÃO FKM/FPM 220VAC	1,450
Z54WV910235007C2	VLV DE PROC.MODEL.02 2/2V NF G1-1/4" LATÃO FKM/FPM 24VCC	2,800
Z54WV910235007A5	VLV DE PROC.MODEL.02 2/2V NF G1-1/4" LATÃO FKM/FPM 220VAC	2,800
Z54WV910240008C2	VLV DE PROC.MODEL.02 2/2V NF G1-1/2" LATÃO FKM/FPM 24VCC	2,800
Z54WV910240008A5	VLV DE PROC.MODEL.02 2/2V NF G1-1/2" LATÃO FKM/FPM 220VAC	2,800
Z54WV910250009C2	VLV DE PROC.MODEL.02 2/2V NF G2" LATÃO FKM/FPM 24VCC	3,800
Z54WV910250009A5	VLV DE PROC.MODEL.02 2/2V NF G2" LATÃO FKM/FPM 220VAC	3,800

DIMENSÕES

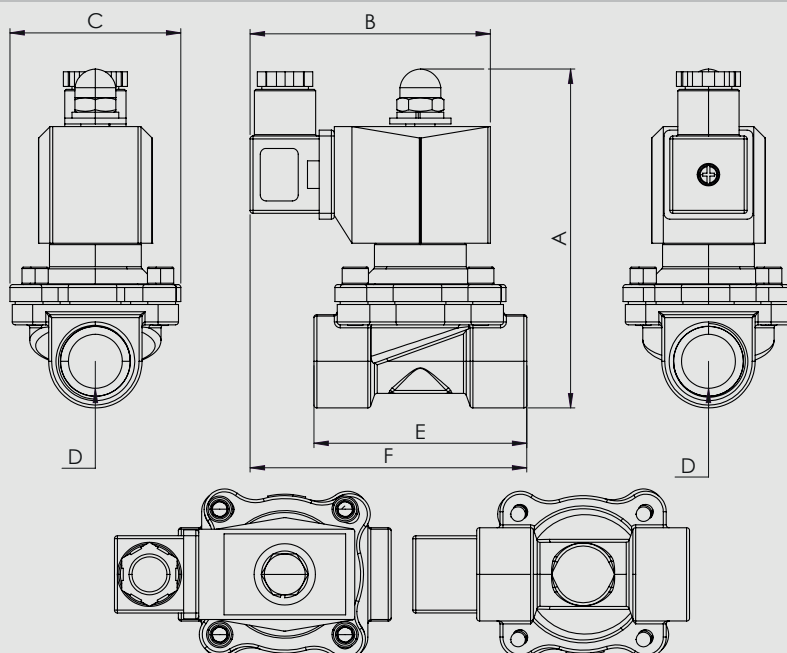

Código	A	B	C	D	E	F
Z54W_910216004_	106	83	59	G 1/2"	66	92
Z54W_910220005_	117	83	59	G 3/4"	73	95
Z54W_910225006_	123	83	73	G 1"	98	108
Z54W_910235007_	162	98	93	G 1-1/4"	118	126
Z54W_910240008_	167	98	93	G 1-1/2"	118	126
Z54W_910250009_	192	98	112	G 2"	156	145

VÁLVULAS SOLENOIDE MODELO 03 ACIONAMENTO MISTO

Neste tipo de válvula solenoide, o núcleo móvel está conectado ao diafragma e intercepta diretamente o orifício secundário. O mesmo núcleo móvel, acionado por bobina, arrasta o diafragma que abre ou fecha o orifício principal. Essas duas ações combinadas permitem que esses dois modelos operem com pressão zero. Essas válvulas estão disponíveis com função 2/2 NF (normalmente fechada), corpo em aço inoxidável e vedações em NBR e FKM/FPM.



DADOS TÉCNICOS

MODELO	Z54W_910316004_	Z54W_910320005_	Z54W_910325006_	Z54W_910335007_	Z54W_910340008_	Z54W_910350009_
Fluidos	Água e Ácidos fracos pH 4-6 e Alcalinos Suaves pH 8-10					
Operação	Ação Mista					
Tipo de Atuação	Normalmente Fechada Via Diafragma					
Orifício Ø mm	16	20	25	35	40	50
Vazão Kv (m³/h)	4.8	4.8	12	24	29	48
Tamanho	G1/2"	G3/4"	G1 "	G1-1/4"	G1-1/2"	G2"
Viscosidade Máxima	20 CST					
Pressão Diferencial	0~10 bar					
Temperatura de Trabalho	NBR: -5~80°C FKM/FPM: -10~150°C					
Fluidos e Materiais	Verificar Tabela de Materiais: www.metalwork.com.br/compatibilidade-e-materiais					
Range de Tensão	±10%					
Material do Corpo	Inox					
Tensão Nominal	24VCC-220VAC					
Temperatura Ambiente	-5°C +50°C					
Posição de Montagem	Horizontal ou Inclinado					
Potência	15W/15Va			40W/20Va		
Grau de Proteção Bobina	IP65					
Frequência Máx*	0,5Hz		0,2Hz			
Tempo de Resposta*	<= 15 ms		<= 35 ms			<= 50 ms


* Ar Comprimido em 6 bar com líquidos: de +50% a +150%, dependendo da viscosidade

EXEMPLO DE CODIFICAÇÃO


MODELO	Z54W_910316005__
COMPLETAR O CÓDIGO COM:	N=NBR V=FKM/FPM
CÓDIGO COMPLETO	Z54W910316005C2

COMPONENTES

- ① CORPO: latão
- ② MOLA: aço inoxidável
- ③ LUVIA: aço inoxidável
- ④ VEDAÇÃO: NBR ou FKM/FPM
- ⑤ MOLA: aço inoxidável
- ⑥ NÚCLEO MÓVEL: aço inoxidável
- ⑦ VEDAÇÃO: NBR ou FKM/FPM
- ⑧ PORCA DE FIXAÇÃO DA BOBINA




MODELO 03

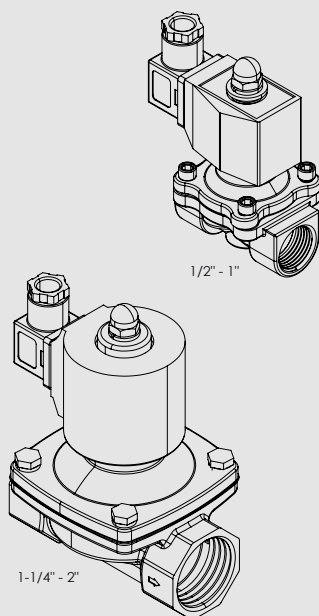

Código	Descrição	Peso [Kg]
Z54WN910316004C2	VLV DE PROC.MODEL.03 2/2V NF G1/2" INOX NBR 24VCC	0,880
Z54WN910316004A5	VLV DE PROC.MODEL.03 2/2V NF G1/2" INOX NBR 220VAC	0,880
Z54WN910320005C2	VLV DE PROC.MODEL.03 2/2V NF G3/4" INOX NBR 24VCC	1,040
Z54WN910320005A5	VLV DE PROC.MODEL.03 2/2V NF G3/4" INOX NBR 220VAC	1,040
Z54WN910325006C2	VLV DE PROC.MODEL.03 2/2V NF G1" INOX NBR 24VCC	1,450
Z54WN910325006A5	VLV DE PROC.MODEL.03 2/2V NF G1" INOX NBR 220VAC	1,450
Z54WN910335007C2	VLV DE PROC.MODEL.03 2/2V NF G1-1/4" INOX NBR 24VCC	2,800
Z54WN910335007A5	VLV DE PROC.MODEL.03 2/2V NF G1-1/4" INOX NBR 220VAC	2,800
Z54WN910340008C2	VLV DE PROC.MODEL.03 2/2V NF G1-1/2" INOX NBR 24VCC	2,800
Z54WN910340008A5	VLV DE PROC.MODEL.03 2/2V NF G1-1/2" INOX NBR 220VAC	2,800
Z54WN910350009C2	VLV DE PROC.MODEL.03 2/2V NF G2" INOX NBR 24VCC	3,800
Z54WN910350009A5	VLV DE PROC.MODEL.03 2/2V NF G2" INOX NBR 220VAC	3,800
Z54WV910316004C2	VLV DE PROC.MODEL.03 2/2V NF G1/2" INOX FKM/FPM 24VCC	0,200
Z54WV910316004A5	VLV DE PROC.MODEL.03 2/2V NF G1/2" INOX FKM/FPM 220VAC	0,200
Z54WV910320005C2	VLV DE PROC.MODEL.03 2/2V NF G3/4" INOX FKM/FPM 24VCC	0,300
Z54WV910320005A5	VLV DE PROC.MODEL.03 2/2V NF G3/4" INOX FKM/FPM 220VAC	0,300
Z54WV910325006C2	VLV DE PROC.MODEL.03 2/2V NF G1" INOX FKM/FPM 24VCC	0,100
Z54WV910325006A5	VLV DE PROC.MODEL.03 2/2V NF G1" INOX FKM/FPM 220VAC	0,100
Z54WV910335007C2	VLV DE PROC.MODEL.03 2/2V NF G1-1/4" INOX FKM/FPM 24VCC	0,100
Z54WV910335007A5	VLV DE PROC.MODEL.03 2/2V NF G1-1/4" INOX FKM/FPM 220VAC	0,100
Z54WV910340008C2	VLV DE PROC.MODEL.03 2/2V NF G1-1/2" INOX FKM/FPM 24VCC	0,100
Z54WV910340008A5	VLV DE PROC.MODEL.03 2/2V NF G1-1/2" INOX FKM/FPM 220VAC	0,100
Z54WV910350009C2	VLV DE PROC.MODEL.03 2/2V NF G2" INOX FKM/FPM 24VCC	0,100
Z54WV910350009A5	VLV DE PROC.MODEL.03 2/2V NF G2" INOX FKM/FPM 220VAC	0,100

DIMENSÕES

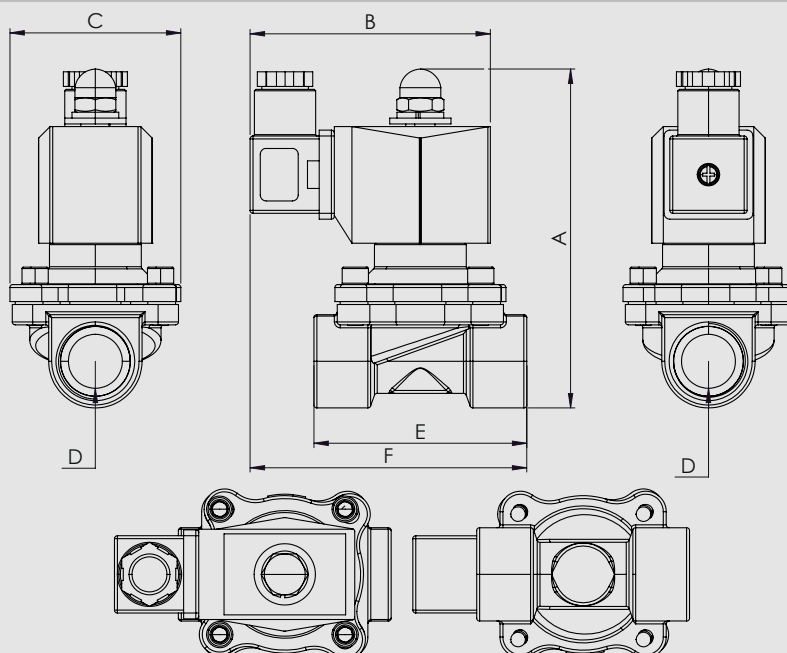

Código	A	B	C	D	E	F
Z54W_910316004_	106	83	59	G 1/2"	66	92
Z54W_910320005_	117	83	59	G 3/4"	73	95
Z54W_910325006_	123	83	73	G 1"	98	108
Z54W_910335007_	162	98	93	G 1-1/4"	118	126
Z54W_910340008_	167	98	93	G 1-1/2"	118	126
Z54W_910350009_	192	98	112	G 2"	156	145

VÁLVULAS SOLENOIDE MODELO 04 ACIONAMENTO DIRETO

Nas válvulas solenoide de ação direta modelo 04, o orifício é fechado (ou aberto) pelo movimento de uma válvula de borracha colocada sobre um núcleo móvel feito de aço ferromagnético.

O núcleo móvel, que normalmente é mantido em repouso por uma mola, é movimentado graças à ação do campo magnético gerado pela bobina montada na válvula. A luva que suporta a bobina pode ser retraída ou incorporada ao corpo da válvula (dependendo do modelo).

As funções disponíveis são 2/2 NF.

Essas válvulas solenoide podem operar com uma pressão mínima de 0 bar.



DADOS TÉCNICOS

MODELO	Z54W_910403502__	Z54W_910403503__	Z54W_910403504__
Fluidos	Ar Comprimido, Água, Óleo Leves, Gases Inertes		
Operação	Ação direta		
Tipo de Atuação	Normalmente Fechada		
Orifício Ø mm	3.5	3.5	3.5
Vazão Kv (m³/h)		0.32	
Tamanho	G1/4"	G3/8"	G1/2"
Viscosidade Máxima		25 CST	
Pressão Diferencial	0~10bar CA 0~8 bar CC		0~10bar CA 0~10 bar CC
Temperatura de Trabalho	NBR: -5~80°C FKM/FPM: -10~150°C		
Fluidos e Materiais	Verificar Tabela de Materiais: www.metalwork.com.br/compatibilidade-e-materiais		
Range de Tensão	±10%		
Material do Corpo	Latão		
Tensão Nominal	24VCC-220VAC		
Temperatura Ambiente	-5°C +50°C		
Grau de Proteção Bobina	IP65		
Frequência*	27W/30Va		
Potência	2 Hz		
Tempo de Resposta*	<= 50 ms		


* Ar Comprimido em 6 bar com líquidos: de +50% a +150%, dependendo da viscosidade

EXEMPLO DE CODIFICAÇÃO


MODELO	Z54W_910403502__
COMPLETAR O CÓDIGO COM:	N=NBR V=FKM/FPM
CÓDIGO COMPLETO	Z54W910403502C2

COMPONENTES

- ① CORPO: latão
- ② MOLA: aço inoxidável
- ③ LUVA: aço inoxidável
- ④ VEDAÇÃO: NBR ou FKM/FPM
- ⑤ MOLA: aço inoxidável
- ⑥ NÚCLEO MÓVEL: aço inoxidável
- ⑦ VEDAÇÃO: NBR ou FKM/FPM
- ⑧ PORCA DE FIXAÇÃO DA BOBINA




MODELO 04



Código	Descrição	Peso [Kg]
Z54WN910403502C2	VLV DE PROC. MODEL.04. 2/2V NF G1/4" LATÃO NBR 24VCC	0,360
Z54WN910403502A5	VLV DE PROC. MODEL.04. 2/2V NF G1/4" LATÃO NBR 220VAC	0,360
Z54WN910403503C2	VLV DE PROC. MODEL.04. 2/2V NF G3/8" LATÃO NBR 24VCC	0,360
Z54WN910403503A5	VLV DE PROC. MODEL.04. 2/2V NF G3/8" LATÃO NBR 220VAC	0,360
Z54WN910403504C2	VLV DE PROC. MODEL.04. 2/2V NF G1/2" LATÃO NBR 24VCC	0,360
Z54WN910403504A5	VLV DE PROC. MODEL.04. 2/2V NF G1/2" LATÃO NBR 220VAC	0,360
Z54WV910403502C2	VLV DE PROC. MODEL.04. 2/2V NF G1/4" LATÃO FKM/FPM 24VCC	0,360
Z54WV910403502A5	VLV DE PROC. MODEL.04. 2/2V NF G1/4" LATÃO FKM/FPM 220VAC	0,360
Z54WV910403503C2	VLV DE PROC. MODEL.04. 2/2V NF G3/8" LATÃO FKM/FPM 24VCC	0,360
Z54WV910403503A5	VLV DE PROC. MODEL.04. 2/2V NF G3/8" LATÃO FKM/FPM 220VAC	0,360
Z54WV910403504C2	VLV DE PROC. MODEL.04. 2/2V NF G1/2" LATÃO FKM/FPM 24VCC	0,360
Z54WV910403504A5	VLV DE PROC. MODEL.04. 2/2V NF G1/2" LATÃO FKM/FPM 220VAC	0,360

DIMENSÕES

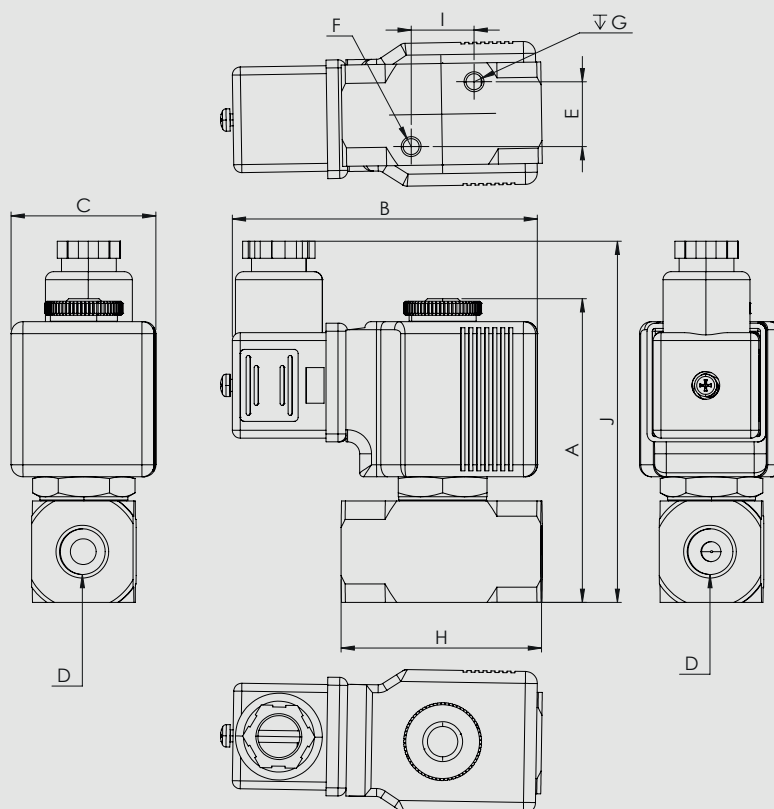

Código	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Z54W_910403502_				G 1/4"						
Z54W_910403503_	76	76	36	G 3/8"	15,4	M6	7	50	15,4	91
Z54W_910403504_				G 1/2"						

VÁLVULAS SOLENOIDE MODELO 05 ACIONAMENTO POR PULSO

As válvulas de pulso são componentes essenciais dos sistemas de filtragem por mangas, responsáveis pela limpeza eficiente dos elementos filtrantes por meio de pulsos de ar comprimido. Sua atuação garante alto desempenho, maior vida útil dos filtros, redução dos custos de manutenção e maior eficiência operacional.

Este catálogo apresenta nossa linha de válvulas de pulso, com informações técnicas, dimensões e especificações necessárias para a correta seleção de cada aplicação.



DADOS TÉCNICOS

MODELO	Z54WN910520005__	Z54WN910525006	Z54WN910540008	Z54WN910550009
Fluidos	Ar Comprimido			
Operação	Pulsos			
Tipo de Atuação	Normalmente Fechada Via Diafragma			
Orifício Ø mm	20	25	40	50
Vazão Kv (m³/h)	20	30	53	71
Tamanho	G3/4"	G1"	G1-1/2"	G2"
Viscosidade Máxima	25 CST			
Pressão Diferencial	0~8 bar			
Temperatura de Trabalho	NBR: -5~80°C			
Fluidos e Materiais	Verificar Tabela de Materiais: www.metalwork.com.br/compatibilidade-e-materiais			
Range de Tensão	±10%			
Material do Corpo	Alumínio			
Tensão Nominal	24VCC-220VAC			
Temperatura Ambiente	-5°C +50°C			
Umidade Relativa	<85%			
Potência	20W/16Va			
Grau de Proteção Bobina	IP65			
Frequência Máx*	1 Hz			
Tempo de Resposta*	<= 80 ms			


* Ar Comprimido em 6 bar com líquidos: de +50% a +150%, dependendo da viscosidade

EXEMPLO DE CODIFICAÇÃO


MODELO	Z54WN910525006__
COMPLETAR O CÓDIGO COM:	C2=24Vcc A5=220Vac
CÓDIGO COMPLETO	Z54WN9105025006C2

COMPONENTES

- ① CORPO: Alumínio
- ② DIAFRAGMA: NBR
- ③ TAMPA: Alumínio
- ④ PARAFUSOS: Aço Inoxidável
- ⑤ SOLENOIDE: Aço Inoxidável
- ⑥ BOBINA: Poliamida




MODELO 05

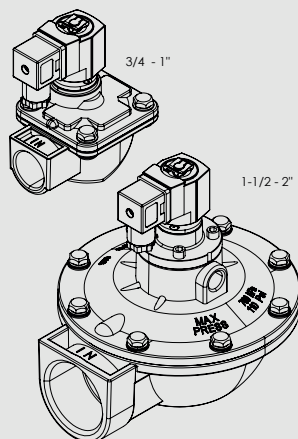

Código	Descrição	Peso [Kg]
Z54WN910520005C2	VLV. FILTRO DE MANGA MODEL.05 2/2V NF G3/4" NBR 24VCC	0,800
Z54WN910520005A5	VLV. FILTRO DE MANGA MODEL.05 2/2V NF G3/4" NBR 220VAC	0,800
Z54WN910525006C2	VLV. FILTRO DE MANGA MODEL.05 2/2V NF G1" NBR 24VCC	0,760
Z54WN910525006A5	VLV. FILTRO DE MANGA MODEL.05 2/2V NF G1" NBR 220VAC	0,760
Z54WN910540008C2	VLV. FILTRO DE MANGA MODEL.05 2/2V NF G1-1/2" NBR 24VCC	1,370
Z54WN910540008A5	VLV. FILTRO DE MANGA MODEL.05 2/2V NF G1-1/2" NBR 220VAC	1,370
Z54WN910550009C2	VLV. FILTRO DE MANGA MODEL.05 2/2V NF G2" NBR 24VCC	2,090
Z54WN910550009A5	VLV. FILTRO DE MANGA MODEL.05 2/2V NF G2" NBR 220VAC	2,090

DIMENSÕES

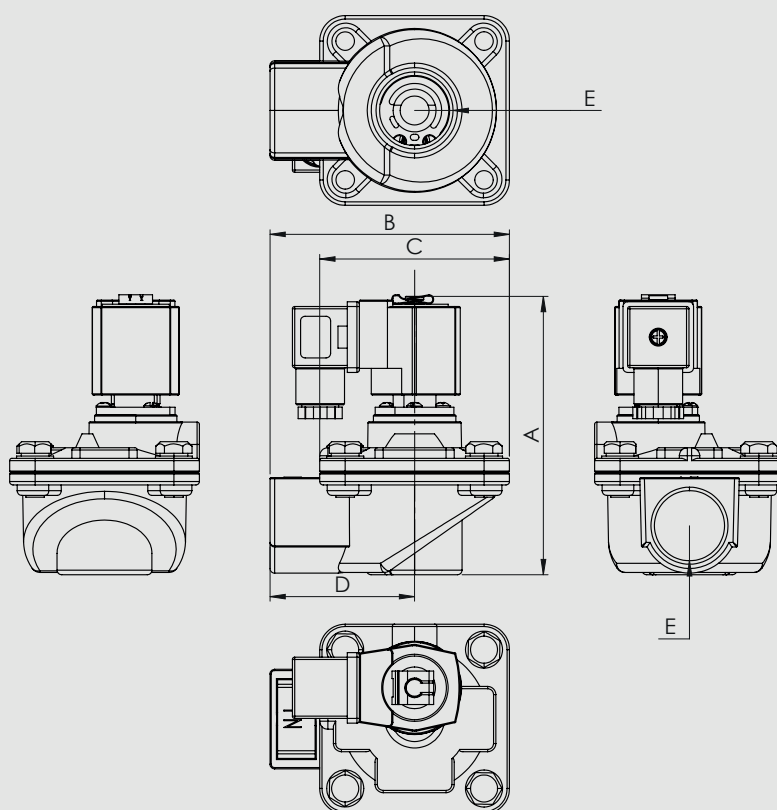

Código	A	B	C	D	E
Z54WN910520005__	121	104	82	63	G 3/4"
Z54WN910525006__	121	104	82	63	G 1"
Z54WN910540008__	170	137	125	66	G 1-1/2"
Z54WN910550009__	200	205	183	113	G 2"

VÁLVULAS DE ESFERA MODELO 06

As válvulas de esfera modelo 06 possuem construção monobloco, proporcionando elevada resistência mecânica, redução dos pontos potenciais de vazamento e maior confiabilidade operacional em aplicações industriais. O corpo é fabricado em aço inoxidável microfundido CF8M (equivalente fundido ao AISI 316), garantindo excelente resistência à corrosão e longa vida útil.

As sedes em RPTFE (PTFE reforçado) oferecem elevada resistência ao desgaste, menor deformação sob pressão e temperatura, excelente capacidade de vedação e ampla compatibilidade química, assegurando desempenho confiável mesmo em aplicações severas. O corpo incorpora, em sua própria construção, uma flange de montagem conforme a norma ISO 5211, permitindo a instalação direta de atuadores pneumáticos, elétricos ou outros dispositivos de acionamento, sem a necessidade de suportes ou adaptadores adicionais. Todos os modelos são fornecidos com conexões roscadas fêmea padrão GAS (BSP).




DADOS TÉCNICOS

MODELO	Z54WP910612002	Z54WP910612003	Z54WP910615004	Z54WP910620005	Z54WP910625006	Z54WP910632007
Fluídos	Ar Comprimido, Gases, Líquidos e Ácidos Fracos pH4-6 e Alcalinos Suaves pH 8-10					
Operação	Manual					
Orifício Ø mm	12	12	15	20	25	32
Vazão Cv (m³/h)	12	12	45	45	85	150
Tamanho	G1/4"	G3/8"	G1/2"	G1-3/4"	G1"	G1-1/4"
Pressão Trabalho	1000PSI (PN63)					
Temperatura de Trabalho	RPTFE: -20~180°C (15%GF+85%PTFE) *Consultar gráfico					
Fluídos e Materiais	Verificar Tabela de Materiais: www.metalwork.com.br/compatibilidade-e-materiais					
Material do Corpo	Inox 316 (CF8M)					
Ângulo de Rotação	90°					
Flange de Fixação	F03/F04			F04/F05		
Torque ON/OFF N.m	7/7	7/7	7/7	11/8	16/12	29/22


MODELO	Z54WP910638008	Z54WP910649009	Z54WP910664010	Z54WP910676011	Z54WP910698012
Fluídos	Ar Comprimido, Gases, Líquidos e Ácidos Fracos pH4-6 e Alcalinos Suaves pH 8-10				
Operação	Manual				
Orifício Ø mm	38	49	64	76	98
Vazão Cv (m³/h)	225	450	700	900	1700
Tamanho	G1-1/2"	G2"	G2-1/2"	G3"	G4"
Pressão Trabalho	1000PSI (PN63)		800PSI		
Temperatura de Trabalho	RPTFE: -20~180°C (15%GF+85%PTFE) *Consultar gráfico				
Fluídos e Materiais	Verificar Tabela de Materiais: www.metalwork.com.br/compatibilidade-e-materiais				
Material do Corpo	Inox 316 (CF8M)				
Ângulo de Rotação	90°				
Flange de Fixação	F05/F07		F07/F10		
Torque ON/OFF N.m	37/28	50/38	85/65	110/85	140/120

COMPONENTES

- ① CORPO: aço inoxidável AISI 316
- ② BUCHA: aço inoxidável AISI 316
- ③ ESFERA: aço inoxidável AISI 316
- ④ PINO: aço inoxidável AISI 316
- ⑤ ASSENTOS DA ESFERA: RPTFE
- ⑥ VEDAÇÃO DO PINO (anel de vedação): FKM/FPM
- ⑦ PORCA E FIXAÇÃO DA PORCA: aço inoxidável AISI 304
- ⑧ ANEL ANTIFRICÇÃO: PTFE
- ⑨ VEDAÇÃO: PTFE




MODELO 06



Código	Descrição	Peso [Kg]
Z54WP910612002	VALV. ESF.2-PC 316 G1/4" C/ ALAV. 1000 PSI F03/F04 Q09 RPTFE	0,350
Z54WP910612003	VALV. ESF.2-PC 316 G3/8" C/ ALAV. 1000 PSI F03/F04 Q09 RPTFE	0,350
Z54WP910615004	VALV. ESF.2-PC 316 G1/2" C/ ALAV. 1000 PSI F03/F04 Q09 RPTFE	0,420
Z54WP910620005	VALV. ESF.2-PC 316 G3/4" C/ ALAV. 1000 PSI F03/F04 Q09 RPTFE	0,500
Z54WP910625006	VALV. ESF.2-PC 316 G1" C/ ALAV. 1000 PSI F04/F05 Q11 RPTFE	0,780
Z54WP910632007	VALV. ESF.2-PC 316 G1-1/4" C/ ALAV.1000 PSI F04/F05 Q11 RPTFE	1,150
Z54WP910638008	VALV. ESF.2-PC 316 G1-1/2" C/ ALAV.1000 PSI F05/F07 Q14 RPTFE	1,670
Z54WP910649009	VALV. ESF.2-PC 316 G2" C/ ALAV.1000 PSI F05/F07 Q14 RPTFE	2,270
Z54WP910664010	VALV. ESF.2-PC 316 G2-1/2" C/ ALAV.800 PSI F07/F10 Q17 RPTFE	5,180
Z54WP910676011	VALV. ESF.2-PC 316 G3" C/ ALAV.800 PSI F07/F10 Q17 RPTFE	7,340
Z54WP910698012	VALV. ESF.2-PC 316 G4" C/ ALAV.800 PSI F07/F10 Q19 RPTFE	12,000

DIMENSÕES

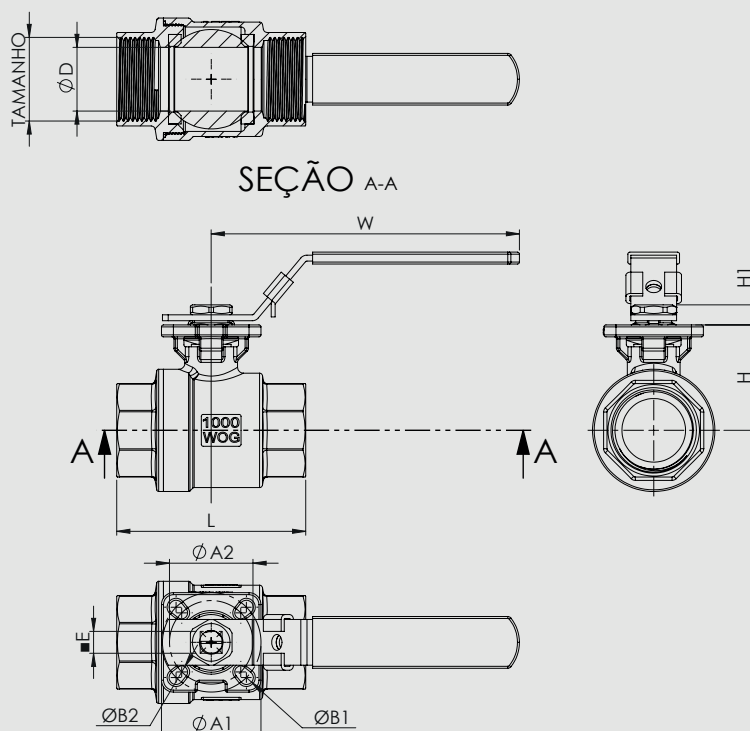

Código	Tamanho	A1	A2	B1	B2	D	E	H	H1	L	W
Z54WP910612002	G1/4"	42	36	6	6	12	9	30	8	60	125
Z54WP910612003	G3/8"	42	36	6	6	12	9	30	8	60	125
Z54WP910615004	G1/2"	42	36	6	6	15	9	38	8	60	125
Z54WP910620005	G3/4"	42	36	6	6	20	9	41	8	70	125
Z54WP910625006	G1"	50	42	6	7	25	11	49	10	80	153
Z54WP910632007	G1-1/4"	50	42	6	7	32	11	53	10	95	153
Z54WP910638008	G1-1/2"	70	50	7	9	38	14	62	14	105	195
Z54WP910649009	G2"	70	50	7	9	49	14	70	14	120	195
Z54WP910664010	G2-1/2"	102	70	9	11	64	17	98	16	185	250
Z54WP910676011	G3"	102	70	9	11	76	17	107	16	205	305

VÁLVULAS DE ESFERA MODELO 07

As válvulas de esfera modelo 07 possuem construção tripartida, proporcionando elevada resistência mecânica, redução dos pontos potenciais de vazamento e maior confiabilidade operacional em aplicações industriais. O corpo é fabricado em aço inoxidável microfundido CF8M (equivalente fundido ao AISI 316), garantindo excelente resistência à corrosão e longa vida útil.

As sedes em RPTFE (PTFE reforçado) oferecem elevada resistência ao desgaste, menor deformação sob pressão e temperatura, excelente capacidade de vedação e ampla compatibilidade química, assegurando desempenho confiável mesmo em aplicações severas. O corpo incorpora, em sua própria construção, uma flange de montagem conforme a norma ISO 5211, permitindo a instalação direta de atuadores pneumáticos, elétricos ou outros dispositivos de acionamento, sem a necessidade de suportes ou adaptadores adicionais. Todos os modelos são fornecidos com conexões roscadas fêmea padrão GAS (BSP).



DADOS TÉCNICOS

MODELO	Z54WP910710002	Z54WP910712003	Z54WP910715004	Z54WP910720005	Z54WP910725006	Z54WP910732007
Fluídos	Ar Comprimido, Gases, Líquidos e Ácidos Fracos pH4-6 e Alcalinos Suaves pH 8-10					
Operação	Manual					
Orifício Ø mm	10	12	15	20	25	32
Vazão Cv (m³/h)	12	12	45	45	85	150
Tamanho	G1/4"	G3/8"	G1/2"	G1-3/4"	G1"	G1-1/4"
Pressão Trabalho	1000PSI (PN63)					
Temperatura de Trabalho	RPTFE: -20~180°C (15%GF+85%PTFE) *Consultar gráfico					
Fluídos e Materiais	Verificar Tabela de Materiais: www.metalwork.com.br/compatibilidade-e-materiais					
Material do Corpo	Inox 316 (CF8M)					
Ângulo de Rotação	90°					
Flange de Fixação	F03/F04			F04/F05		
Torque ON/OFF N.m	8/6	8/6	8/6	11/9	17/13	30/25

MODELO	Z54WP910738008	Z54WP910747009	Z54WP910764010	Z54WP910776011	Z54WP910798012
Fluídos	Ar Comprimido, Gases, Líquidos e Ácidos Fracos pH4-6 e Alcalinos Suaves pH 8-10				
Operação	Manual				
Orifício Ø mm	38	47	64	76	98
Vazão Cv (m³/h)	225	450	700	900	1700
Tamanho	G1-1/2"	G2"	G2-1/2"	G3"	G4"
Pressão Trabalho	1000PSI (PN63)		800PSI		
Temperatura de Trabalho	RPTFE: -20~180°C (15%GF+85%PTFE) *Consultar gráfico				
Fluídos e Materiais	Verificar Tabela de Materiais: www.metalwork.com.br/compatibilidade-e-materiais				
Material do Corpo	Inox 316 (CF8M)				
Ângulo de Rotação	90°				
Flange de Fixação	F05/F07		F07/F10		
Torque ON/OFF N.m	37/28	50/38	85/65	110/85	140/120

COMPONENTES

- ① CORPO: aço inoxidável AISI 316
- ② LUVA FLANGEADA: aço inoxidável AISI 316
- ③ ESFERA: aço inoxidável AISI 316
- ④ 4 PINO: aço inoxidável AISI 316
- ⑤ ASSENTOS DE ESFERA: RPTFE
- ⑥ VEDAÇÃO DO PINO (Anel O): FKM/FPM
- ⑦ PORCA E SUPORTE DA PORCA: aço inoxidável AISI 304
- ⑧ BARRA DE LIGAÇÃO: aço inoxidável AISI 316
- ⑨ ANEL ANTIFRICÇÃO: PTFE
- ⑩ VEDAÇÃO: PTFE





GRÁFICO PRESSÃO/ TEMPERATURA


1/4" - 2" | 2 1/2" - 4"

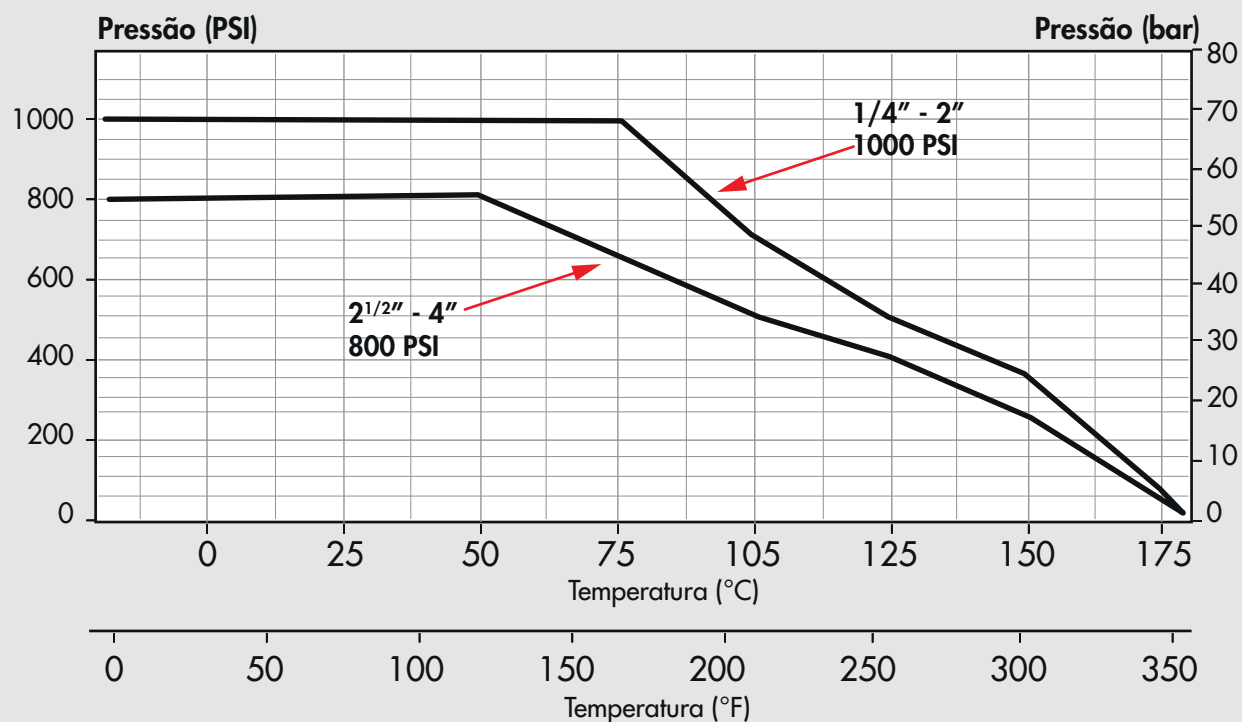

VÁLVULAS


VÁLVULAS DE PROCESSO E MULTIFLUIDOS

MODELO 07



Código	Descrição	Peso [Kg]
Z54WP910710002	VALV. ESF.3-PC 316 G1/4" C/ ALAV. 1000 PSI F03/F04 Q09 RPTFE	0,400
Z54WP910712003	VALV. ESF.3-PC 316 G3/8" C/ ALAV. 1000 PSI F03/F04 Q09 RPTFE	0,400
Z54WP910715004	VALV. ESF.3-PC 316 G1/2" C/ ALAV. 1000 PSI F03/F04 Q11 RPTFE	0,500
Z54WP910720005	VALV. ESF.3-PC 316 G3/4" C/ ALAV. 1000 PSI F03/F04 Q09 RPTFE	0,670
Z54WP910725006	VALV. ESF.3-PC 316 G1" C/ ALAV. 1000 PSI F04/F05 Q11 RPTFE	0,910
Z54WP910732007	VALV. ESF.3-PC 316 G1-1/4" C/ ALAV.1000 PSI F04/F05 Q11 RPTFE	1,280
Z54WP910738008	VALV. ESF.3-PC 316 G1-1/2" C/ ALAV.1000 PSI F05/F07 Q14 RPTFE	2,080
Z54WP910747009	VALV. ESF.3-PC 316 G2" C/ ALAV.1000 PSI F05/F07 Q14 RPTFE	2,730
Z54WP910764010	VALV. ESF.3-PC 316 G2-1/2" C/ ALAV.800 PSI F07/F10 Q17 RPTFE	5,320
Z54WP910776011	VALV. ESF.3-PC 316 G3" C/ ALAV.800 PSI F07/F10 Q17 RPTFE	7,900
Z54WP910798012	VALV. ESF.3-PC 316 G4" C/ ALAV.800 PSI F07/F10 Q19 RPTFE	16,000

DIMENSÕES

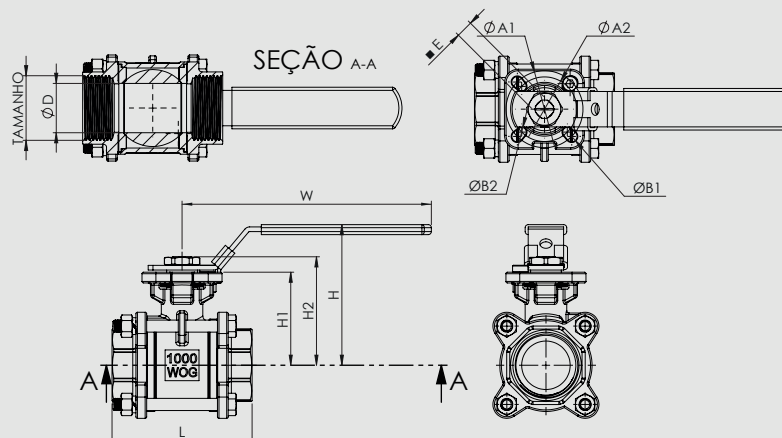

Código	Tamanho	A1	A2	B1	B2	D	E	H	H1	H2	L	W
Z54WP910710002	G1/4"	42	36	6	6	11	9	67	31	8	60	125
Z54WP910712003	G3/8"	42	36	6	6	12	9	67	31	8	60	125
Z54WP910715004	G1/2"	42	36	6	6	15	9	76	40	8	60	125
Z54WP910720005	G3/4"	42	36	6	6	20	9	80	44	8	70	125
Z54WP910725006	G1"	50	42	6	7	25	11	91	55	10	80	153
Z54WP910732007	G1-1/4"	50	42	6	7	32	11	97	61	10	92	153
Z54WP910738008	G1-1/2"	70	50	7	9	38	14	114	69	14	107	195
Z54WP910747009	G2"	70	50	7	9	47	14	121	76	14	125	195
Z54WP910764010	G2-1/2"	102	70	9	11	64	17	153	96	16	160	250
Z54WP910776011	G3"	102	70	9	11	76	17	165	107	16	180	305

NOTAS

VÁLVULAS DE ESFERA MODELO 08

As válvulas de esfera modelo 08 possuem construção monobloco e estão disponíveis nas configurações de 3 vias tipo L e 3 vias tipo T, oferecendo elevada versatilidade para aplicações de desvio, mistura e distribuição de fluidos. O corpo é fabricado em aço inoxidável microfundido CF8M (equivalente fundido ao AISI 316), proporcionando excelente resistência à corrosão, elevada robustez e longa vida útil.

As sedes em RPTFE (PTFE reforçado) garantem excelente capacidade de vedação, elevada resistência ao desgaste, menor deformação sob pressão e temperatura e ampla compatibilidade química, assegurando desempenho confiável mesmo em aplicações industriais severas. O corpo incorpora uma flange de montagem conforme a norma ISO 5211, integrada à sua construção, permitindo a instalação direta de atuadores pneumáticos, elétricos ou outros dispositivos de acionamento, sem a necessidade de suportes ou adaptadores adicionais. Todos os modelos são fornecidos com conexões roscadas fêmea padrão GAS (BSP).



DADOS TÉCNICOS

MODELO	Z54WP910800802_	Z54WP910810003_	Z54WP910812004_	Z54WP910815005_	Z54WP910818006_	Z54WP910825007_
Fluidos	Ar Comprimido, Gases, Líquidos e Ácidos Fracos pH4-6 e Alcalinos Suaves pH 8-10					
Operação	Manual					
Orifício Ø mm	8	10	12	15	18	25
Vazão Cv (m³/h)	1.5	2	2.5	4	6	15
Tamanho	G1/4"	G3/8"	G1/2"	G3/4"	G1"	G1-1/4"
Pressão Trabalho	1000PSI (PN63)					
Temperatura de Trabalho	RPTFE: -20~180°C (15%GF+85%PTFE) *Consultar gráfico					
Fluidos e Materiais						
Material do Corpo	Inox 316 (CF8M)					
Ângulo de Rotação	90°					
Flange de Fixação	F03/F04					
Torque ON/OFF N.m	15/13	15/13	15/13	20/18	25/22	45/43

MODELO	Z54WP910832008_	Z54WP910747009_
Fluidos	Ar Comprimido, Gases, Líquidos e Ácidos Fracos pH4-6 e Alcalinos Suaves pH 8-10	
Operação	Manual	
Orifício Ø mm	32	38
Vazão Cv (m³/h)	20	37
Tamanho	G1-1/2"	G2"
Pressão Trabalho	1000PSI (PN63)	
Temperatura de Trabalho	RPTFE: -20~180°C (15%GF+85%PTFE) *Consultar gráfico	
Fluidos e Materiais	Verificar Tabela de Materiais: www.metalwork.com.br/compatibilidade-e-materiais	
Material do Corpo	Inox 316 (CF8M)	
Ângulo de Rotação	90°	
Flange de Fixação	F05/F07	
Torque ON/OFF N.m	65/62	80/78

COMPONENTES

- ① CORPO: aço inoxidável AISI 316
- ② BUCHA: aço inoxidável AISI 316
- ③ ESFERA: aço inoxidável AISI 316
- ④ PINO: aço inoxidável AISI 316
- ⑤ ASSENTOS DA ESFERA: RPTFE
- ⑥ VEDAÇÃO DO PINO (anel de vedação): FKM/FPM
- ⑦ PORCA E FIXAÇÃO DA PORCA: aço inoxidável AISI 304
- ⑧ ANEL ANTIFRICÇÃO: PTFE
- ⑨ VEDAÇÃO: PTFE





GRÁFICO PRESSÃO/ TEMPERATURA


1/4" - 2" | 2 1/2" - 4"

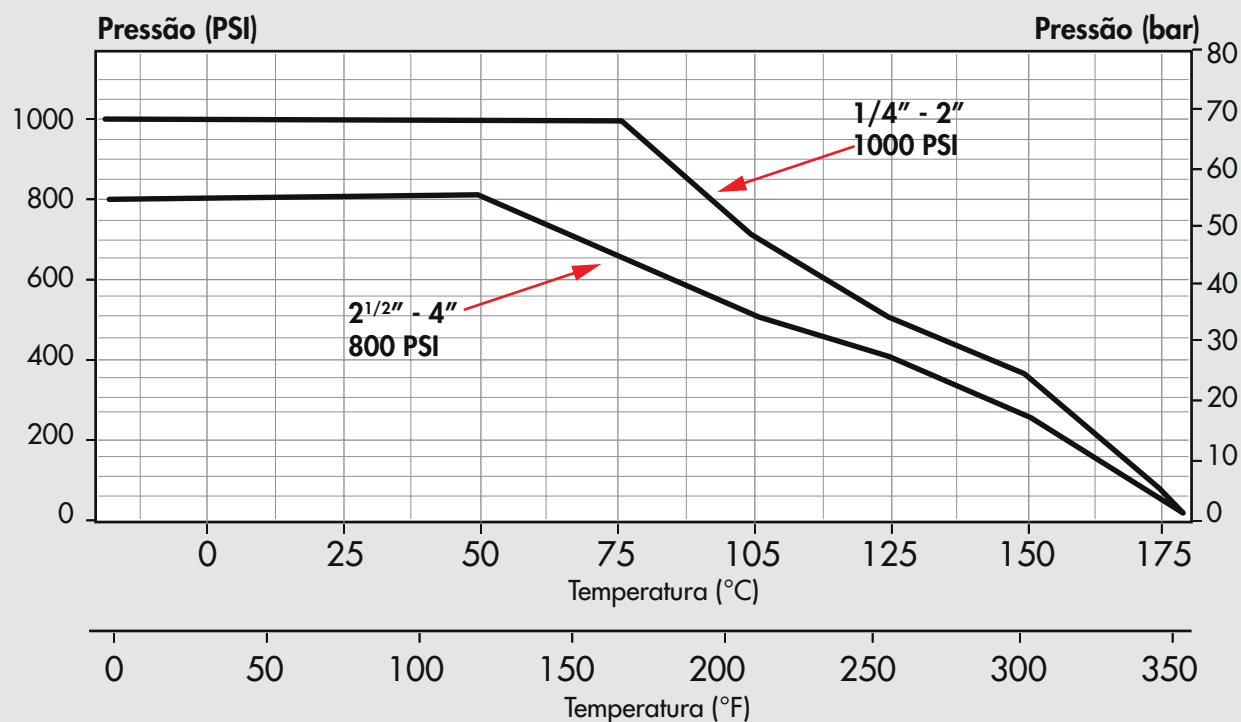

VÁLVULAS


VÁLVULAS DE PROCESSO E MULTIFLUIDOS

MODELO 08



Código	Descrição	Peso [Kg]
Z54WP910800802L	VALV. ESF.3V.T.L.316 G1/4" C/ ALAV.1000 PSI F03/F04 Q09 RPTFE	0,580
Z54WP910810003L	VALV. ESF.3V.T.L.316 G3/8" C/ ALAV.1000 PSI F03/F04 Q09 RPTFE	0,580
Z54WP910812004L	VALV. ESF.3V.T.L.316 G1/2" C/ ALAV.1000 PSI F03/F04 Q09 RPTFE	0,450
Z54WP910815005L	VALV. ESF.3V.T.L.316 G3/4" C/ ALAV.1000 PSI F03/F04 Q09 RPTFE	0,600
Z54WP910818006L	VALV. ESF.3V.T.L.316 G1" C/ ALAV.1000 PSI F04/F05 Q11 RPTFE	1,380
Z54WP910825007L	VALV. ESF.3V.T.L.316 G1-1/4" C/ALA.1000 PSI F04/F05 Q11 RPTFE	2,060
Z54WP910832008L	VALV. ESF.3V.T.L.316 G1-1/2" C/ALA.1000 PSI F05/F07 Q14 RPTFE	3,500
Z54WP910838009L	VALV. ESF.3V.T.L.316 G2" C/ALAV.1000 PSI F05/F07 Q14 RPTFE	4,350
Z54WP910800802T	VALV. ESF.3V.T.T.316 G1/4" C/ ALAV.1000 PSI F03/F04 Q09 RPTFE	0,580
Z54WP910810003T	VALV. ESF.3V.T.T.316 G3/8" C/ ALAV.1000 PSI F03/F04 Q09 RPTFE	0,580
Z54WP910812004T	VALV. ESF.3V.T.T.316 G1/2" C/ ALAV.1000 PSI F03/F04 Q09 RPTFE	0,450
Z54WP910815005T	VALV. ESF.3V.T.T.316 G3/4" C/ ALAV.1000 PSI F03/F04 Q09 RPTFE	0,600
Z54WP910818006T	VALV. ESF.3V.T.T.316 G1" C/ ALAV.1000 PSI F04/F05 Q11 RPTFE	1,380
Z54WP910825007T	VALV. ESF.3V.T.T.316 G1-1/4" C/ALA.1000 PSI F04/F05 Q11 RPTFE	2,060
Z54WP910832008T	VALV. ESF.3V.T.T.316 G1-1/2" C/ALA.1000 PSI F05/F07 Q14 RPTFE	3,500
Z54WP910838009T	VALV. ESF.3V.T.T.316 G2" C/ALAV.1000 PSI F05/F07 Q14 RPTFE	4,350

DIMENSÕES

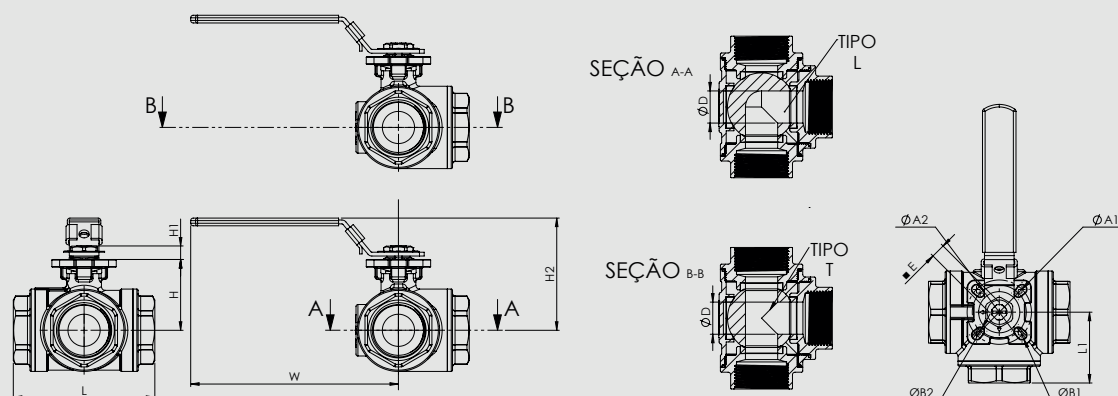

Código	Tamanho	A1	A2	B1	B2	E	H	H1	H2	L	L1	W
Z54WP910800802_	G1/4"	42	36	6	6	9	36	8	63	65	33	125
Z54WP910810003_	G3/8"	42	36	6	6	9	36	8	63	65	33	125
Z54WP910812004_	G1/2"	42	36	6	6	9	36	8	63	68	34	125
Z54WP910815005_	G3/4"	42	36	6	6	9	39	8	66	75	38	125
Z54WP910818006_	G1"	50	42	6	7	11	47	10	79	85	43	153
Z54WP910825007_	G1-1/4"	50	42	6	7	11	55	10	88	110	55	153
Z54WP910832008_	G1-1/2"	70	50	7	9	14	65	14	103	125	63	195
Z54WP910838009_	G2"	70	50	7	9	14	72	14	109	145	73	195

NOTAS

VÁLVULAS DE ESFERA MODELO 16 (AÇO CARBONO)

As válvulas de esfera modelo 16 possuem construção monobloco, proporcionando elevada resistência mecânica, redução dos pontos potenciais de vazamento e maior confiabilidade operacional em aplicações industriais. O corpo é fabricado em aço carbono microfundido ASTM A216 WCB (equivalente fundido ao AISI 1020), oferecendo elevada robustez mecânica e longa vida útil.

As sedes em RPTFE (PTFE reforçado) garantem excelente capacidade de vedação, elevada resistência ao desgaste, menor deformação sob pressão e temperatura e ampla compatibilidade química, assegurando desempenho confiável mesmo em aplicações industriais severas.

O corpo incorpora uma flange de montagem conforme a norma ISO 5211, integrada à sua construção, permitindo a instalação direta de atuadores pneumáticos, elétricos ou outros dispositivos de acionamento, sem a necessidade de suportes ou adaptadores adicionais.

Todos os modelos são fornecidos com conexões roscadas fêmea padrão GAS (BSP).

DADOS TÉCNICOS

MODELO	Z54WP911612002	Z54WP911612003	Z54WP911615004	Z54WP911620005	Z54WP911625006	Z54WP911632007
Fluídos	Ar Comprimido, Gases, líquidos e Ácidos fracos pH 4-6 e Alcalinos Suaves pH 8-10					
Operação	Manual					
Orifício Ø mm	12	12	15	20	25	32
Vazão Cv (m³/h)	12	12	45	45	85	150
Tamanho	G1/4"	G3/8"	G1/2"	G3/4"	G1"	G1-1/4"
Pressão Trabalho	1000PSI (PN63)					
Temperatura de Trabalho	RPTFE: -20~180°C (15%GF+85%PTFE) *Consultar gráfico					
Fluídos e Materiais	Verificar Tabela de Materiais: www.metalwork.com.br/compatibilidade-e-materiais					
Material do Corpo	Inox 316 (CF8M)					
Ângulo de Rotação	90°					
Flange de Fixação	ISO 5211					
Torque ON/OFF N.m	76/76	76/76	76/76	11/8	16/12	29/22

MODELO	Z54WP910832008	Z54WP910747009	Z54WP911664010	Z54WP911676011	Z54WP911698012
Fluídos	Ar Comprimido, Gases, líquidos e Ácidos fracos pH 4-6 e Alcalinos Suaves pH 8-10				
Operação	Manual				
Orifício Ø mm	38	49	64	76	98
Vazão Cv (m³/h)	225	450	700	900	1700
Tamanho	G1-1/2"	G2"	G2-1/2"	G3"	G4"
Pressão Trabalho	1000PSI (PN63)		800PSI		
Temperatura de Trabalho	RPTFE: -20~180°C (15%GF+85%PTFE) *Consultar gráfico				
Fluídos e Materiais					
Material do Corpo	Inox 316 (CF8M)				
Ângulo de Rotação	90°				
Flange de Fixação	ISO 5211				
Torque ON/OFF N.m	37/28	50/38	85/65	110/85	140/120

COMPONENTES

- ① CORPO: aço carbono WCB
- ② BUCHA: aço carbono WCB
- ③ ESFERA: aço inoxidável CFM
- ④ PINO: aço inoxidável CFM
- ⑤ ASSENTOS DA ESFERA: RPTFE
- ⑥ VEDAÇÃO DO PINO (anel de vedação): FKM/FPM
- ⑦ PORCA E FIXAÇÃO DA PORCA: aço inoxidável CFM
- ⑧ ANEL ANTIFRICÇÃO: PTFE
- ⑨ VEDAÇÃO: PTFE





GRÁFICO PRESSÃO/ TEMPERATURA


1/4" - 2" | 2 1/2" - 4"

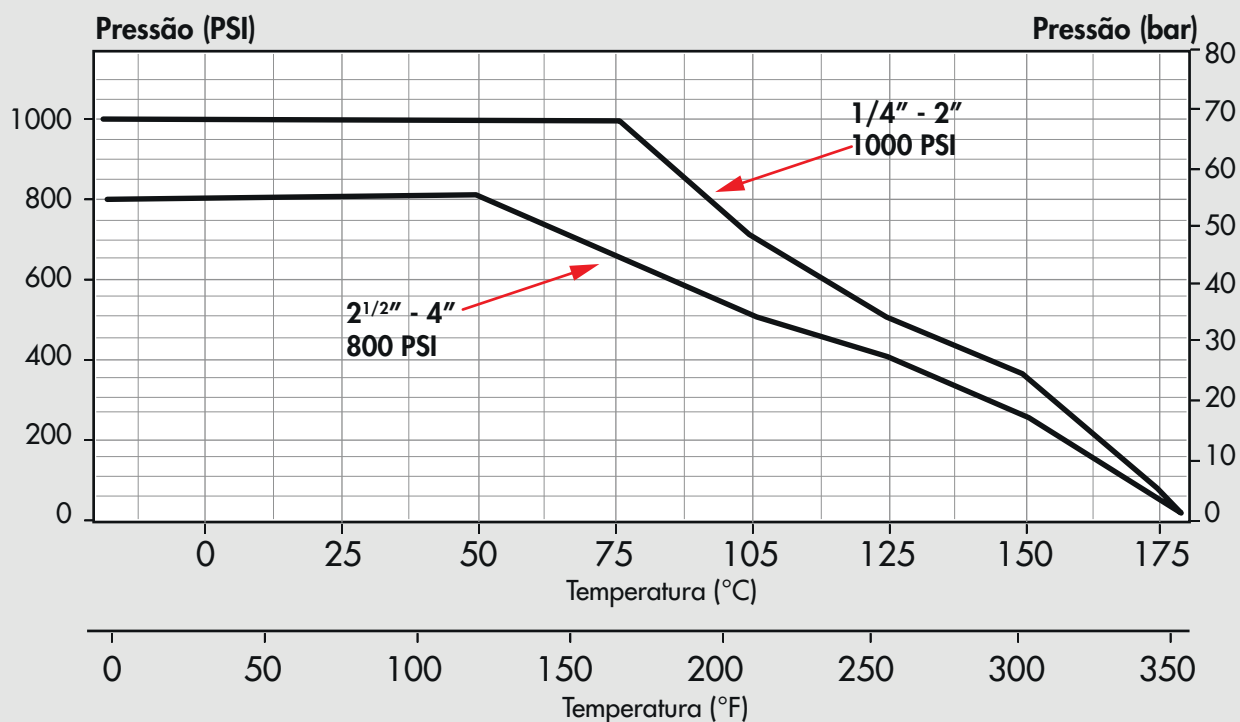

VÁLVULAS



VÁLVULAS DE PROCESSO E MULTIFLUIDOS

MODELO 16



Código	Descrição	Peso [Kg]
Z54WP911612002	VALV. ESF. 2-PC WCB G1/4" C/ ALAV. 1000 PSI F03/F04 Q09 RPTFE	0,350
Z54WP911612003	VALV. ESF. 2-PC WCB G3/8" C/ ALAV. 1000 PSI F03/F04 Q09 RPTFE	0,350
Z54WP911615004	VALV. ESF. 2-PC WCB G1/2" C/ ALAV. 1000 PSI F03/F04 Q09 RPTFE	0,420
Z54WP911620005	VALV. ESF. 2-PC WCB G3/4" C/ ALAV. 1000 PSI F03/F04 Q09 RPTFE	0,500
Z54WP911625006	VALV. ESF. 2-PC WCB G1" C/ ALAV. 1000 PSI F04/F05 Q11 RPTFE	0,780
Z54WP911632007	VALV. ESF. 2-PC WCB G1-1/4" C/ ALAV. 1000 PSI F04/F05 Q11 RPTFE	1,150
Z54WP911638008	VALV. ESF. 2-PC WCB G1-1/2" C/ ALAV. 1000 PSI F05/F07 Q14 RPTFE	1,670
Z54WP911649009	VALV. ESF. 2-PC WCB G2" C/ ALAV. 1000 PSI F05/F07 Q14 RPTFE	2,270
Z54WP911664010	VALV. ESF. 2-PC WCB G2-1/2" C/ ALAV. 800 PSI F07/F10 Q17 RPTFE	5,180
Z54WP911676011	VALV. ESF. 2-PC WCB G3" C/ ALAV. 800 PSI F07/F10 Q17 RPTFE	7,340
Z54WP911698012	VALV. ESF. 2-PC WCB G4" C/ ALAV. 800 PSI F07/F10 Q19 RPTFE	12,000

DIMENSÕES

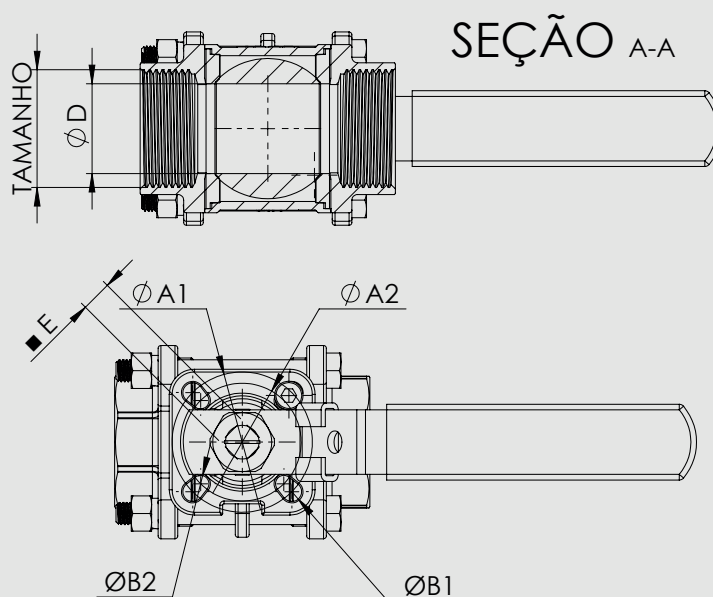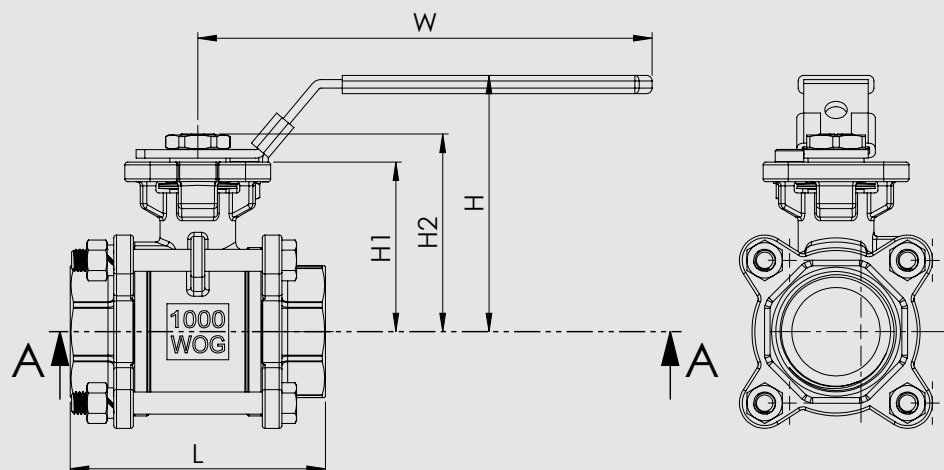


Código	Tamanho	A1	A2	B1	B2	D	E	H	H1	H2	L	W
Z54WP911612002	G1/4"	42	36	6	6	11	9	67	31	8	60	125
Z54WP911612003	G3/8"	42	36	6	6	12	9	67	31	8	60	125
Z54WP911615004	G1/2"	42	36	6	6	15	9	76	40	8	60	125
Z54WP911620005	G3/4"	42	36	6	6	20	9	80	44	8	70	125
Z54WP911625006	G1"	50	42	6	7	25	11	91	55	10	80	153
Z54WP911632007	G1-1/4"	50	42	6	7	32	11	97	61	10	92	153
Z54WP911638008	G1-1/2"	70	50	7	9	38	14	114	69	14	107	195
Z54WP911649009	G2"	70	50	7	9	47	14	121	76	14	125	195
Z54WP911664010	G2-1/2"	102	70	9	11	64	17	153	96	16	160	250
Z54WP911676011	G3"	102	70	9	11	76	17	165	107	16	180	305

VÁLVULAS BORBOLETA MODELO 17 (AÇO CARBONO)

As válvulas de esfera modelo 17 possuem construção monobloco, proporcionando elevada resistência mecânica, redução dos pontos potenciais de vazamento e maior confiabilidade operacional em aplicações industriais. O corpo é fabricado em aço carbono microfundido ASTM A216 WCB (equivalente fundido ao AISI 1020), oferecendo elevada robustez mecânica e longa vida útil.

As sedes em RPTFE (PTFE reforçado) garantem excelente capacidade de vedação, elevada resistência ao desgaste, menor deformação sob pressão e temperatura e ampla compatibilidade química, assegurando desempenho confiável mesmo em aplicações industriais severas.

Todos os modelos são fornecidos com conexões roscadas fêmea padrão GAS (BSP).



DADOS TÉCNICOS

MODELO	Z54WP911610002	Z54WP911610003	Z54WP911615004	Z54WP911620005	Z54WP911725006	Z54WP911732007
Fluídos	Ar Comprimido, Gases, líquidos					
Operação	Manual					
Orifício Ø mm	12	12	15	20	25	32
Vazão Cv	12	12	45	45	85	150
Tamanho	G1/4"	G3/8"	G1/2"	G3/4"	G1"	G1-1/4"
Pressão Trabalho	1000PSI (PN63) c					
Temperatura de Trabalho	RPTFE: -20~180°C					
Fluídos e Materiais	Verificar Tabela de Materiais: www.metalwork.com.br/compatibilidade-e-materiais					
Material do Corpo	Aço Carbono (WCB)					
Ângulo de Rotação	90°					
Torque ON/OFF N.m	5/4	5/4	5/4	7/4	12/10	22/15

MODELO	Z54WP911738008	Z54WP911749009	Z54WP911764010	Z54WP911776011	Z54WP911776012
Fluídos	Ar Comprimido, Gases, líquidos				
Operação	Manual				
Orifício Ø mm	38	49	64	76	98
Vazão Cv	225	450	700	900	1700
Tamanho	G1-1/2"	G2"	G2-1/2"	G3"	G4"
Pressão Trabalho	1000PSI (PN63)		800PSI		
Temperatura de Trabalho	35/30				
Fluídos e Materiais	Verificar Tabela de Materiais: www.metalwork.com.br/compatibilidade-e-materiais				
Material do Corpo	Aço Carbono (WCB)				
Ângulo de Rotação	90°				
Torque ON/OFF N.m	35/30	45/35	70/60	100/85	120/110

COMPONENTES

- VEDAÇÃO SEDE ESFERA: RPTFE
- ESFERA: Aço Inoxidável
- CORPO: WCB
- VEDAÇÃO HASTE: PTFE
- PORCA DE VEDAÇÃO: Aço Inoxidável
- EIXO DE ROTAÇÃO: Aço Inoxidável
- ALAVANCA: Aço Inoxidável


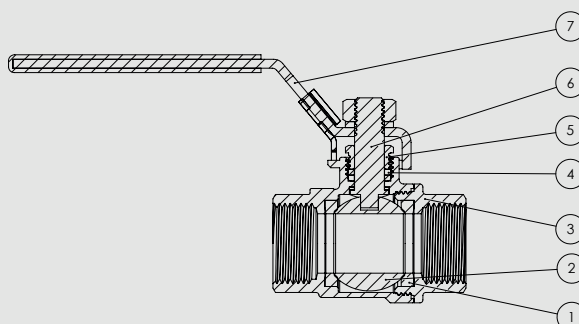


GRÁFICO PRESSÃO/ TEMPERATURA


1/4" - 2" | 2 1/2" - 4"

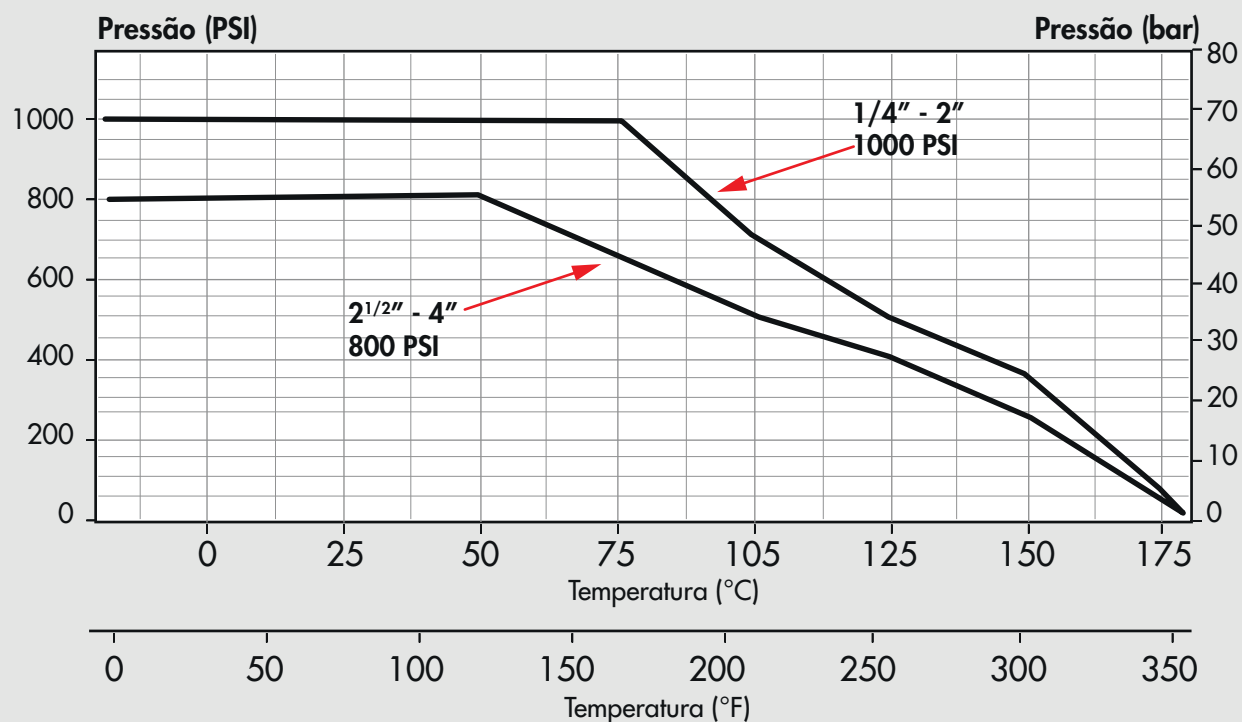

VÁLVULAS


VÁLVULAS DE PROCESSO E MULTIFLUIDOS

MODELO 17



Código	Descrição	Peso [Kg]
Z54WP911710002	VALV. ESF.2-PC WCB G1/4" C/ ALAV. 1000 PSI RPTFE	0,140
Z54WP911710003	VALV. ESF.2-PC WCB G3/8" C/ ALAV. 1000 PSI RPTFE	0,140
Z54WP911715004	VALV. ESF.2-PC WCB G1/2" C/ ALAV. 1000 PSI RPTFE	0,250
Z54WP911720005	VALV. ESF.2-PC WCB G3/4" C/ ALAV. 1000 PSI RPTFE	0,410
Z54WP911725006	VALV. ESF.2-PC WCB G1" C/ ALAV. 1000 PSI RPTFE	0,550
Z54WP911732007	VALV. ESF.2-PC WCB G1-1/4" C/ ALAV.1000 PSI RPTFE	0,920
Z54WP911738008	VALV. ESF.2-PC WCB G1-1/2" C/ ALAV.1000 PSI RPTFE	1,440
Z54WP911749009	VALV. ESF.2-PC WCB G2" C/ ALAV. 1000 PSI RPTFE	2,190
Z54WP911764010	VALV. ESF.2-PC WCB G2-1/2" C/ ALAV.800 PSI RPTFE	5,000
Z54WP911776011	VALV. ESF.2-PC WCB G3" C/ ALAV.800 PSI RPTFE	7,600
Z54WP911776012	VALV. ESF.2-PC WCB G4" C/ ALAV.800 PSI RPTFE	11,000

DIMENSÕES

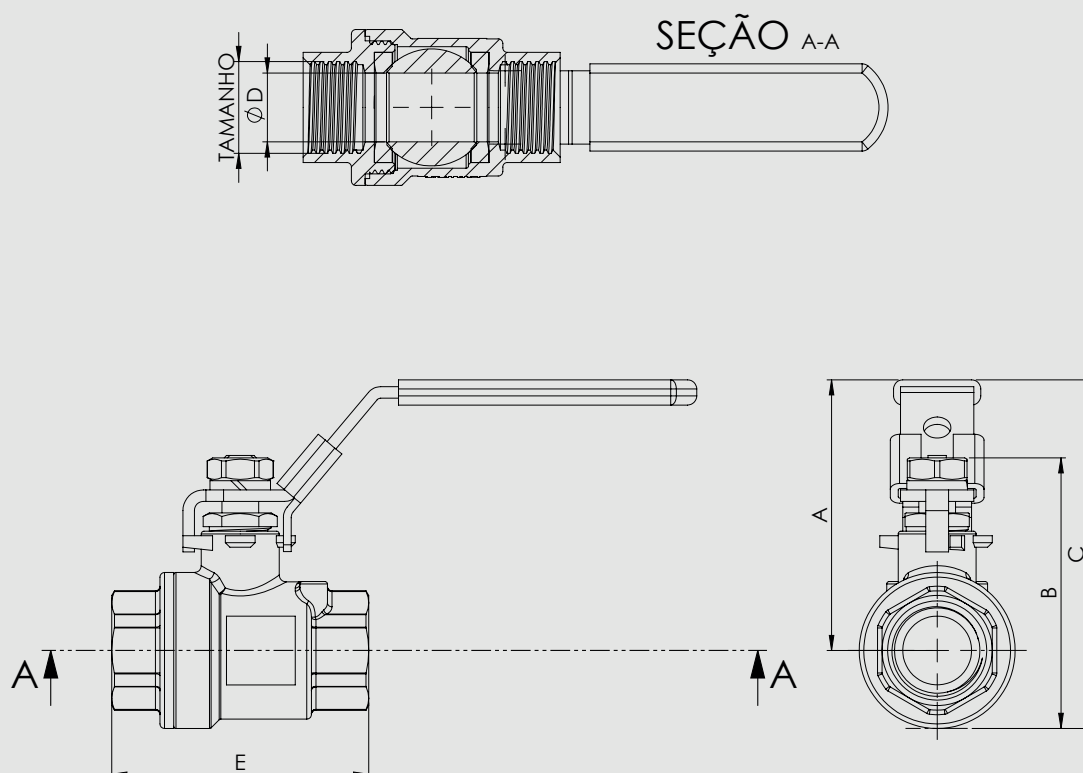

Código	TAMANHO	A	B	C	ØD	E
Z54WP911710002	G1/4"	51	47	64	10	48
Z54WP911710003	G3/8"	59	60	75	15	56
Z54WP911715004	G1/2"	64	69	84	20	65
Z54WP911720005	G3/4"					

VÁLVULAS BORBOLETA MODELO 09

As válvulas borboleta manuais, com conexão tipo wafer e disco central, são projetadas para aplicações de bloqueio e controle de grandes vazões em processos industriais, oferecendo operação simples, elevada confiabilidade e baixo torque de acionamento. O conjunto é constituído por corpo em ferro fundido com pintura de proteção anticorrosiva, disco em ferro fundido niquelado e sede de vedação em EPDM, proporcionando excelente desempenho de vedação, elevada resistência mecânica e longa vida útil, mesmo em condições severas de operação.




DADOS TÉCNICOS

MODELO	Z54WE9109040	Z54WE9109050	Z54WE9109065	Z54WE9109080	Z54WE9109100	Z54WE9109125
Fluídos	Ar Comprimido, Gases, Líquidos e Ácidos Fracos pH4-6 e Alcalinos Suaves pH 8-10					
Operação	Manual					
Orifício Ø mm	40	50	65	80	100	125
Vazão Cv (m³/h)	20	26	44	69	136	232
Tamanho	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"	4"	5"
Pressão Trabalho	10BAR					
Temperatura de Trabalho	EPDM: -10~120°C					
Fluídos e Materiais	Verificar Tabela de Materiais: www.metalwork.com.br/compatibilidade-e-materiais					
Material do Corpo	Ferro Fundido Cinzento + Revestimento Externo Epoxi e Disco de Ferro Fundido Nodular com Revestimento de Níquel					
Ângulo de Rotação	90°					
Flange de Fixação	F05			F07		
Normativa de Construção	API 609					
Normativa de Teste	API 598					
Normativa de Face	API 609					
Torque ON/OFF N.m	12	12	8/6	25	37	55


MODELO	Z54WE9109150	Z54WE9109200	Z54WE9109250	Z54WE9109300
Fluídos	Ar Comprimido, Gases, Líquidos e Ácidos Fracos pH4-6 e Alcalinos Suaves pH 8-10			
Operação	Manual			
Orifício Ø mm	150	200	250	300
Vazão Cv (m³/h)	359	712	1213	1874
Tamanho	6"	8"	10"	12"
Pressão Trabalho	10BAR			
Temperatura de Trabalho	Verificar Tabela de Materiais: www.metalwork.com.br/compatibilidade-e-materiais			
Fluídos e Materiais	EPDM: -10~120°C			
Material do Corpo	Ferro Fundido Cinzento + Revestimento Externo Epoxi e Disco de Ferro Fundido Nodular com Revestimento de Níquel			
Ângulo de Rotação	90°			
Flange de Fixação	F07	F10		F12
Normativa de Construção	API 609			
Normativa de Teste	API 598			
Normativa de Face	API 609			
Torque ON/OFF N.m	37/28	50/38	85/65	110/85

COMPONENTES

- 1 CORPO: Ferro Fundido Nodular revestido com pintura epóxi
- 2 DISCO: ferro fundido Nodular niquelado
- 3 HASTE: aço inoxidável AISI 420
- 4 VEDAÇÃO DE ASSENTO: EPDM
- 5 BUCHA GUIA DA HASTE: teflon®
- 6 VEDAÇÕES DA HASTE: FKM/FPM
- 7 SEEGER: aço carbono zincado




MODELO 09



Código	Descrição	Peso [Kg]
Z54WE9109040	VALV. BORBOLETA 1-1/2"DN40 FFD ANSI 150 F07 Q09 EPDM	2,300
Z54WE9109050	VALV. BORBOLETA 2"DN50 FFD ANSI 150 F07 Q09 EPDM	2,980
Z54WE9109065	VALV. BORBOLETA 2-1/2"DN65 FFD ANSI 150 F07 Q09 EPDM	3,900
Z54WE9109080	VALV. BORBOLETA 3"DN80 FFD ANSI 150 F07 Q09 EPDM	4,000
Z54WE9109100	VALV. BORBOLETA 4"DN100 FFD ANSI 150 F07 Q11 EPDM	5,540
Z54WE9109125	VALV. BORBOLETA 5"DN125 FFD ANSI 150 F07 Q14 EPDM	7,300
Z54WE9109150	VALV. BORBOLETA 6"DN150 FFD ANSI 150 F07 Q14 EPDM	8,420
Z54WE9109200	VALV. BORBOLETA 8"DN200 FFD ANSI 150 F10 Q17 EPDM	14,260
Z54WE9109250	VALV. BORBOLETA 10"DN250 FFD ANSI 150 F10 Q22 EPDM	19,200
Z54WE9109300	VALV. BORBOLETA 12"DN300 FFD ANSI 150 F12 Q22 EPDM	29,790

DIMENSÕES

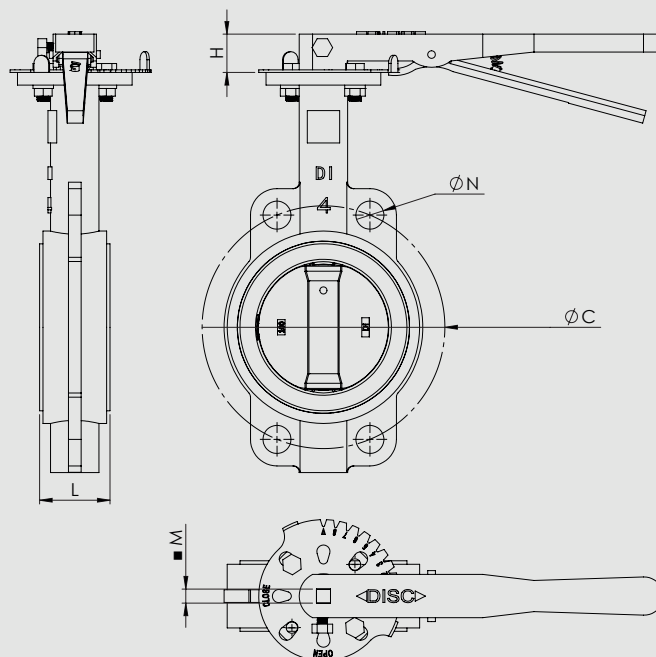

Código	DN	C	H	M	N	L
Z54WE9109040	40	98,50	30	9	16	35
Z54WE9109050	50	120,65	30	9	19	45
Z54WE9109065	65	139,70	30	9	19	48
Z54WE9109080	80	152,40	30	9	19	49
Z54WE9109100	100	190,50	30	11	19	55
Z54WE9109125	125	215,90	30	14	22	58
Z54WE9109150	150	241,30	30	14	22	59
Z54WE9109200	200	298,45	36	17	22	64
Z54WE9109250	250	361,95	36	22	25	70
Z54WE9109300	300	431,80	36	22	25	80

VÁLVULAS DE ESFERA ATUADAS MODELO 10

As válvulas de esfera modelo 10 atuadas combinam a robustez da válvula monobloco modelo 06 com a confiabilidade do atuador pneumático rotativo modelo 15, formando um conjunto compacto e de elevado desempenho para automação de processos industriais.


A válvula possui construção monobloco, proporcionando elevada resistência mecânica, redução dos pontos potenciais de vazamento e maior confiabilidade operacional. O corpo é fabricado em aço inoxidável microfundido CF8M (equivalente fundido ao AISI 316), oferecendo excelente resistência à corrosão e longa vida útil. As sedes em RPTFE (PTFE reforçado) garantem elevada resistência ao desgaste, baixa deformação sob pressão e temperatura, excelente capacidade de vedação e ampla compatibilidade química, assegurando desempenho confiável mesmo em aplicações severas.

O corpo incorpora uma flange de montagem conforme a norma ISO 5211, integrada à sua construção, permitindo a instalação direta do atuador sem a necessidade de suportes ou adaptadores adicionais, proporcionando maior robustez ao conjunto e total intercambiabilidade dos sistemas de acionamento.

O atuador pneumático rotativo modelo 15, com ângulo de rotação de 0 a 90°, utiliza o sistema de dupla cremalheira e pinhão, que proporciona torque praticamente constante durante todo o curso de acionamento, elevada repetibilidade e longa vida útil. Seu projeto construtivo combina alto torque de saída com reduzido momento fletor transmitido ao eixo da válvula, contribuindo para maior confiabilidade e durabilidade do conjunto.

A interface NAMUR VDI/VDE 3845 permite a montagem direta de válvulas solenoides, enquanto a preparação para instalação de caixas de fim de curso possibilita a monitoração das posições de abertura e fechamento, facilitando a integração aos sistemas de automação industrial.

Todos os modelos são fornecidos com conexões roscadas fêmea padrão GAS (BSP).

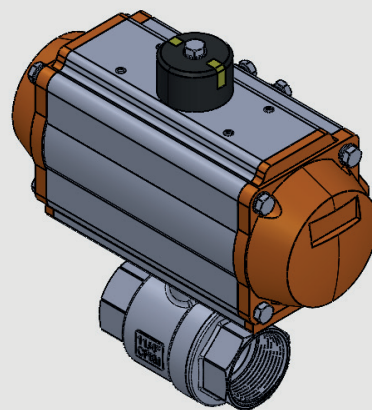

DADOS TÉCNICOS

VÁLVULA (Consultar modelo 06)


Pressão Máxima	63 bar até 2" e 55 bar 2-1/2" e 3"
Temperatura Fluido	RPTFE: -20~180°C (15%GF+85%PTFE) *Consultar gráfico
Temperatura Ambiente	- 20 ~ + 80° C
Fluidos e Materiais	Verificar Tabela de Materiais: www.metalwork.com.br/compatibilidade-e-materiais
Conexão Roscada	ISO 7-1

ATUADOR ROTATIVO (Consultar modelo 15)


Pressão Trabalho	6~8 bar
Temperatura de Trabalho	- 20°~80°C
Fluido	Ar Comprimido Filtrado 20 µm ou se Lubrificado deve ser Contínuo

GRÁFICO PRESSÃO/ TEMPERATURA

1/4" - 2" | 2 1/2" - 4"

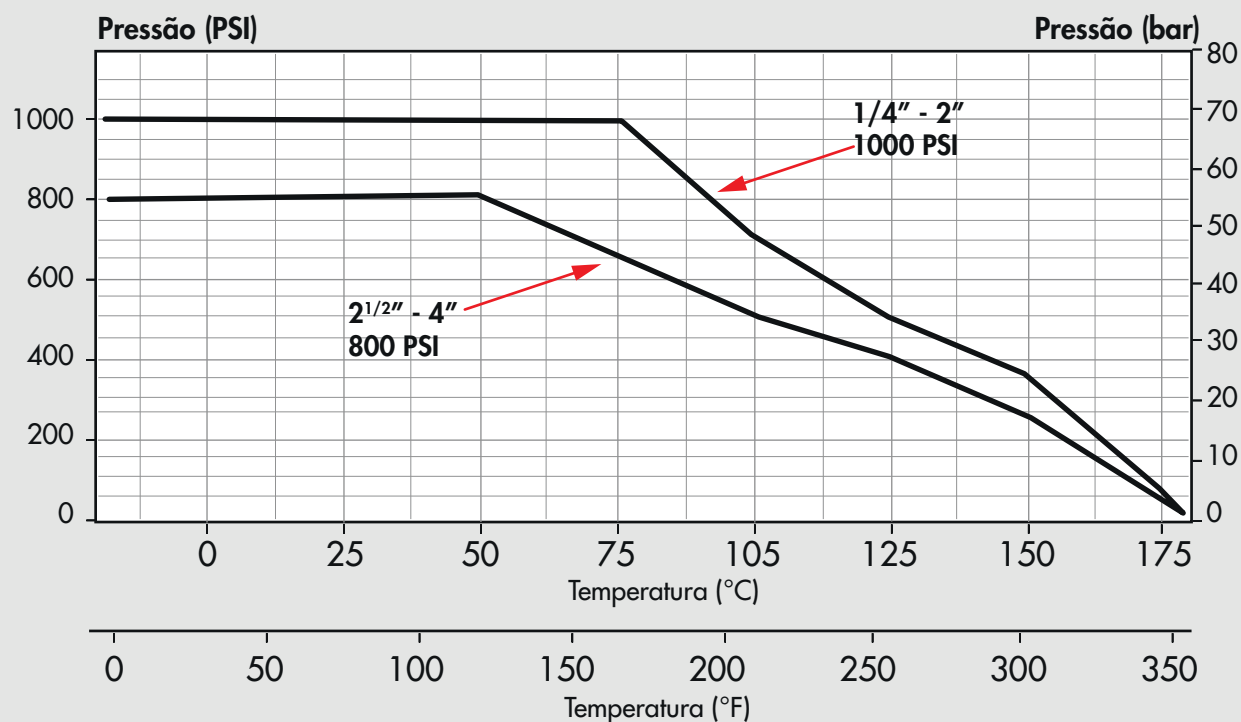


MODELO 10



Código	Descrição	Peso [Kg]
Z54WF911005002DA	VAL. ESFERA 2PC G1/4" COM ATUADOR Ø50 DUPLA AÇÃO 90°	2,030
Z54WF911005003DA	VAL. ESFERA 2PC G3/8" COM ATUADOR Ø50 DUPLA AÇÃO 90°	2,030
Z54WF911005004DA	VAL. ESFERA 2PC G1/2" COM ATUADOR Ø50 DUPLA AÇÃO 90°	2,100
Z54WF911005005DA	VAL. ESFERA 2PC G3/4" COM ATUADOR Ø50 DUPLA AÇÃO 90°	2,180
Z54WF911006306DA	VAL. ESFERA 2PC G1" COM ATUADOR Ø63 DUPLA AÇÃO 90°	2,460
Z54WF911007507DA	VAL. ESFERA 2PC G1-1/4" COM ATUADOR Ø63 DUPLA AÇÃO 90°	2,830
Z54WF911007508DA	VAL. ESFERA 2PC G1-1/2" COM ATUADOR Ø75 DUPLA AÇÃO 90°	4,830
Z54WF911007509DA	VAL. ESFERA 2PC G2" COM ATUADOR Ø88 DUPLA AÇÃO 90°	6,160
Z54WF911010010DA	VAL. ESFERA 2PC G2-1/2" COM ATUADOR Ø100 DUPLA AÇÃO 90°	10,480
Z54WF911010011DA	VAL. ESFERA 2PC G3" COM ATUADOR Ø100 DUPLA AÇÃO 90°	12,640
Z54WF911006302SA	VAL. ESFERA 2PC NF G1/4" COM ATUADOR Ø63 SIMPLES AÇÃO 90°	2,030
Z54WF911006303SA	VAL. ESFERA 2PC NF G3/8" COM ATUADOR Ø63 SIMPLES AÇÃO 90°	2,030
Z54WF911006304SA	VAL. ESFERA 2PC NF G1/2" COM ATUADOR Ø63 SIMPLES AÇÃO 90°	2,100
Z54WF911006305SA	VAL. ESFERA 2PC NF G3/4" COM ATUADOR Ø63 SIMPLES AÇÃO 90°	2,180
Z54WF911007506SA	VAL. ESFERA 2PC NF G1" COM ATUADOR Ø75 SIMPLES AÇÃO 90°	3,530
Z54WF911010007SA	VAL. ESFERA 2PC NF G1-1/4" COM ATUADOR Ø88 SIMPLES AÇÃO 90°	5,040
Z54WF911010008SA	VAL. ESFERA 2PC NF G1-1/2" COM ATUADOR Ø100 SIMPLES AÇÃO 90°	6,970
Z54WF911012509SA	VAL. ESFERA 2PC NF G2" COM ATUADOR Ø125 SIMPLES AÇÃO 90°	12,520
Z54WF911014510SA	VAL. ESFERA 2PC NF G2-1/2" COM ATUADOR Ø145 SIMPLES AÇÃO 90°	20,180
Z54WF911014511SA	VAL. ESFERA 2PC NF G3" COM ATUADOR Ø145 SIMPLES AÇÃO 90°	22,340

DIMENSÕES

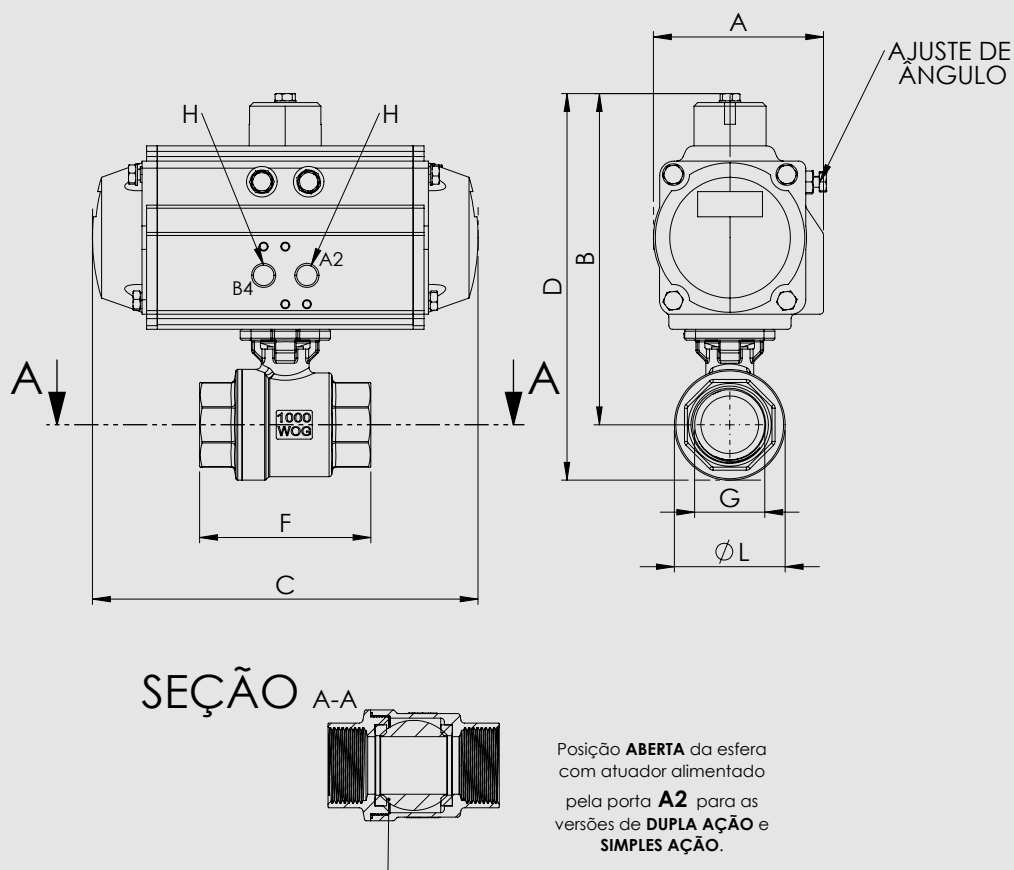

Código	A	B	C	D	F	G	H
Z54WF911005002DA	70	129	146	144	60	G1/4"	G1/8"
Z54WF911005003DA	70	129	146	144	60	G3/8"	G1/8"
Z54WF911005004DA	70	136	146	154	60	G1/2"	G1/8"
Z54WF911005005DA	70	139	146	159	70	G3/4"	G1/8"
Z54WF911006306DA	82	163	167	188	80	G1"	G1/4"
Z54WF911007507DA	94	184	214	215	95	G1-1/4"	G1/4"
Z54WF911007508DA	94	193	214	229	105	G1-1/2"	G1/4"
Z54WF911007509DA	94	201	214	245	120	G2"	G1/4"
Z54WF911010010DA	121	254	268	310	185	G2-1/2"	G1/4"
Z54WF911010011DA	121	263	268	330	205	G3"	G1/4"
Z54WF911006302SA	82	144	167	159	60	G1/4"	G1/4"
Z54WF911006303SA	82	144	167	159	60	G3/8"	G1/4"
Z54WF911006304SA	82	151	167	170	60	G1/2"	G1/4"
Z54WF911006305SA	82	154	167	175	70	G3/4"	G1/4"
Z54WF911007506SA	94	180	214	205	80	G1"	G1/4"
Z54WF911010007SA	106	197	252	227	95	G1-1/4"	G1/4"
Z54WF911010008SA	121	218	268	254	105	G1-1/2"	G1/4"
Z54WF911012509SA	149	265	352	309	120	G2"	G1/4"
Z54WF911014510SA	167	312	412	368	185	G2-1/2"	G1/4"
Z54WF911014511SA	167	321	412	388	205	G3"	G1/4"

VÁLVULAS DE ESFERA ATUADAS MODELO 11

As válvulas de esfera modelo 11 atuadas combinam a robustez da válvula tripartida modelo 07 com a confiabilidade do atuador pneumático rotativo modelo 15, formando um conjunto compacto e de elevado desempenho para automação de processos industriais.

A válvula possui construção monobloco, proporcionando elevada resistência mecânica, redução dos pontos potenciais de vazamento e maior confiabilidade operacional. O corpo é fabricado em aço inoxidável microfundido CF8M (equivalente fundido ao AISI 316), oferecendo excelente resistência à corrosão e longa vida útil. As sedes em RPTFE (PTFE reforçado) garantem elevada resistência ao desgaste, baixa deformação sob pressão e temperatura, excelente capacidade de vedação e ampla compatibilidade química, assegurando desempenho confiável mesmo em aplicações severas.

O corpo incorpora uma flange de montagem conforme a norma ISO 5211, integrada à sua construção, permitindo a instalação direta do atuador sem a necessidade de suportes ou adaptadores adicionais, proporcionando maior robustez ao conjunto e total intercambiabilidade dos sistemas de acionamento.

O atuador pneumático rotativo modelo 15, com ângulo de rotação de 0 a 90°, utiliza o sistema de dupla cremalheira e pinhão, que proporciona torque praticamente constante durante todo o curso de acionamento, elevada repetibilidade e longa vida útil. Seu projeto construtivo combina alto torque de saída com reduzido momento fletor transmitido ao eixo da válvula, contribuindo para maior confiabilidade e durabilidade do conjunto.

A interface NAMUR VDI/VDE 3845 permite a montagem direta de válvulas solenoides, enquanto a preparação para instalação de caixas de fim de curso possibilita a monitoração das posições de abertura e fechamento, facilitando a integração aos sistemas de automação industrial.

Todos os modelos são fornecidos com conexões roscadas fêmea padrão GAS (BSP).



DADOS TÉCNICOS

VÁLVULA (Consultar modelo 07)


Pressão Máxima	63 bar até 2" e 55 bar 2-1/2" e 3"
Temperatura Fluido	RPTFE: -20~180°C (15%GF+85%PTFE)
Temperatura Ambiente	- 20 ~ + 80°C *Consultar gráfico
Fluidos e Materiais	Verificar Tabela de Materiais: www.metalwork.com.br/compatibilidade-e-materiais
Conexão Roscada	ISO 7-1

ATUADOR ROTATIVO (Consultar modelo 15)


Pressão Trabalho	6~8 bar
Temperatura de Trabalho	- 20°~80°C
Fluido	Ar Comprimido Filtrado 20 µm ou se Lubrificado deve ser Contínuo

GRÁFICO PRESSÃO/ TEMPERATURA

1/4" - 2" | 2 1/2" - 4"

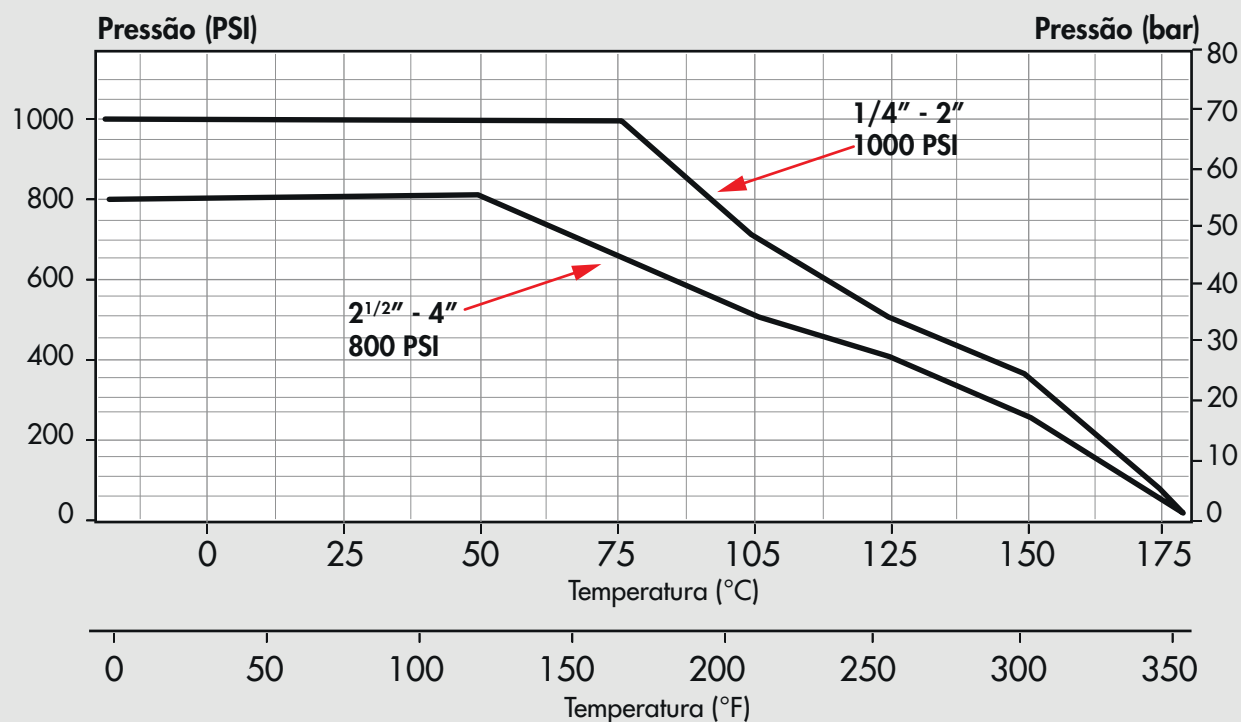


MODELO 11




Código	Descrição	Peso [Kg]
Z54WF911105002DA	VAL. ESFERA 3PC G1/4" COM ATUADOR Ø50 DUPLA AÇÃO 90°	2,080
Z54WF911105003DA	VAL. ESFERA 3PC G3/8" COM ATUADOR Ø50 DUPLA AÇÃO 90°	2,080
Z54WF911105004DA	VAL. ESFERA 3PC G1/2" COM ATUADOR Ø50 DUPLA AÇÃO 90°	2,180
Z54WF911105005DA	VAL. ESFERA 3PC G3/4" COM ATUADOR Ø50 DUPLA AÇÃO 90°	2,350
Z54WF911106306DA	VAL. ESFERA 3PC G1" COM ATUADOR Ø63 DUPLA AÇÃO 90°	2,590
Z54WF911107507DA	VAL. ESFERA 3PC G1-1/4" COM ATUADOR Ø75 DUPLA AÇÃO 90°	4,030
Z54WF911107508DA	VAL. ESFERA 3PC G1-1/2" COM ATUADOR Ø75 DUPLA AÇÃO 90°	4,830
Z54WF911107509DA	VAL. ESFERA 3PC G2" COM ATUADOR Ø75 DUPLA AÇÃO 90°	5,480
Z54WF911110010DA	VAL. ESFERA 3PC G2-1/2" COM ATUADOR Ø100 DUPLA AÇÃO 90°	10,620
Z54WF911110011DA	VAL. ESFERA 3PC G3" COM ATUADOR Ø100 DUPLA AÇÃO 90°	13,200
Z54WF911106302SA	VAL. ESFERA 3PC G1/4" COM ATUADOR Ø63 SIMPLES AÇÃO 90°	2,080
Z54WF911106303SA	VAL. ESFERA 3PC G3/8" COM ATUADOR Ø63 SIMPLES AÇÃO 90°	2,080
Z54WF911106304SA	VAL. ESFERA 3PC G1/2" COM ATUADOR Ø63 SIMPLES AÇÃO 90°	2,180
Z54WF911106305SA	VAL. ESFERA 3PC G3/4" COM ATUADOR Ø63 S.AÇÃO 4/4 MOLAS 90°	2,350
Z54WF911108806SA	VAL. ESFERA 3PC G1" COM ATUADOR Ø88 SIMPLES AÇÃO 90°	4,800
Z54WF911110007SA	VAL. ESFERA 3PC G1-1/4" COM ATUADOR Ø88 S.AÇÃO 4/4 MOLAS 90°	5,170
Z54WF911110008SA	VAL. ESFERA 3PC G1-1/2" C/ ATUADOR Ø100 S.AÇÃO 4/4 MOLAS 90°	7,380
Z54WF911110009SA	VAL. ESFERA 3PC G2" C/ ATUADOR Ø100 S.AÇÃO 4/4 MOLAS 90°	8,030
Z54WF911114510SA	VAL. ESFERA 3PC G2-1/2" C/ ATUADOR Ø145 SIMPLES AÇÃO 90°	20,320
Z54WF911114511SA	VAL. ESFERA 3PC G3" C/ ATUADOR Ø145 S.AÇÃO 4/4 MOLAS 90°	22,900

DIMENSÕES

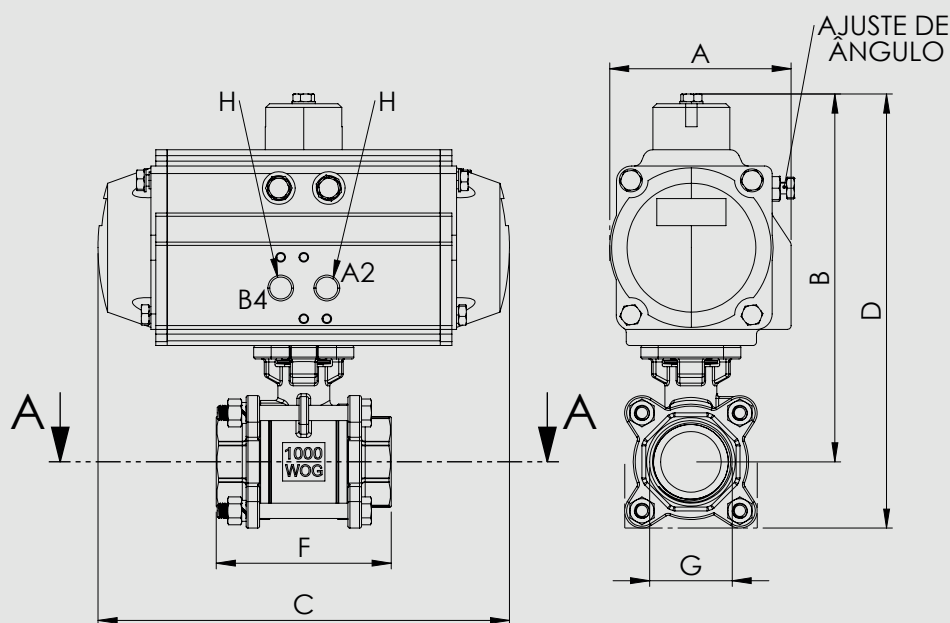

SEÇÃO A-A



Posição **ABERTA** da esfera com atuador alimentado pela porta **A2** para as versões de **DUPLA AÇÃO** e **SIMPLES AÇÃO**.

Código	A	B	C	D	F	G	H
Z54WF911105002DA	70	129	146	149	53	G1/4"	G1/8"
Z54WF911105003DA	70	129	146	149	63	G3/8"	G1/8"
Z54WF911105004DA	70	138	146	162	60	G1/2"	G1/8"
Z54WF911105005DA	70	142	146	168	69	G3/4"	G1/8"
Z54WF911106306DA	82	169	167	197	79	G1"	G1/4"
Z54WF911107507DA	94	191	214	226	91	G1-1/4"	G1/4"
Z54WF911107508DA	94	199	214	238	106	G1-1/2"	G1/4"
Z54WF911107509DA	94	206	214	251	124	G2"	G1/4"
Z54WF911110010DA	121	252	268	310	159	G2-1/2"	G1/4"
Z54WF911110011DA	121	263	268	331	180	G3"	G1/4"
Z54WF911106302SA	82	145	167	165	53	G1/4"	G1/4"
Z54WF911106303SA	82	145	167	165	63	G3/8"	G1/4"
Z54WF911106304SA	82	154	167	177	60	G1/2"	G1/4"
Z54WF911106305SA	82	158	167	184	69	G3/4"	G1/4"
Z54WF911108806SA	106	199	252	227	79	G1"	G1/4"
Z54WF911110007SA	106	204	252	239	91	G1-1/4"	G1/4"
Z54WF911110008SA	121	225	268	264	106	G1-1/2"	G1/4"
Z54WF911110009SA	121	232	268	277	124	G2"	G1/4"
Z54WF911114510SA	167	310	412	368	159	G2-1/2"	G1/4"
Z54WF911114511SA	167	321	412	388	180	G3"	G1/4"

VÁLVULAS DE ESFERA ATUADAS MODELO 12



As válvulas de esfera modelo 12 atuadas combinam a robustez da válvula monobloco modelo 08 tipo L ou tipo T com a confiabilidade do atuador pneumático rotativo modelo 15, formando um conjunto compacto e de elevado desempenho para automação de processos industriais.

A válvula possui construção monobloco, proporcionando elevada resistência mecânica, redução dos pontos potenciais de vazamento e maior confiabilidade operacional. O corpo é fabricado em aço inoxidável microfundido CF8M (equivalente fundido ao AISI 316), oferecendo excelente resistência à corrosão e longa vida útil. As sedes em RPTFE (PTFE reforçado) garantem elevada resistência ao desgaste, baixa deformação sob pressão e temperatura, excelente capacidade de vedação e ampla compatibilidade química, assegurando desempenho confiável mesmo em aplicações severas.

O corpo incorpora uma flange de montagem conforme a norma ISO 5211, integrada à sua construção, permitindo a instalação direta do atuador sem a necessidade de suportes ou adaptadores adicionais, proporcionando maior robustez ao conjunto e total intercambiabilidade dos sistemas de acionamento.

O atuador pneumático rotativo modelo 15, com ângulo de rotação de 0 a 90°, utiliza o sistema de dupla cremalheira e pinhão, que proporciona torque praticamente constante durante todo o curso de acionamento, elevada repetibilidade e longa vida útil. Seu projeto construtivo combina alto torque de saída com reduzido momento fletor transmitido ao eixo da válvula, contribuindo para maior confiabilidade e durabilidade do conjunto.

A interface NAMUR VDI/VDE 3845 permite a montagem direta de válvulas solenoides, enquanto a preparação para instalação de caixas de fim de curso possibilita a monitoração das posições de abertura e fechamento, facilitando a integração aos sistemas de automação industrial.

Todos os modelos são fornecidos com conexões roscadas fêmea padrão GAS (BSP).

DADOS TÉCNICOS

VÁLVULA (Consultar modelo 08)


Pressão Máxima	63 bar até 2"
Temperatura Fluido	RPTFE: -20~180°C (15%GF+85%PTFE)
Temperatura Ambiente	- 20 ~ + 80°C *Consultar gráfico
Fluidos e Materiais	Verificar Tabela de Materiais: www.metalwork.com.br/compatibilidade-e-materiais
Conexão Roscada	ISO 7-1

ATUADOR ROTATIVO (Consultar modelo 15)


Pressão Trabalho	6~8 bar
Temperatura de Trabalho	- 20°~80°C
Fluido	Ar Comprimido Filtrado 20 µm ou se Lubrificado deve ser Contínuo

GRÁFICO PRESSÃO/ TEMPERATURA

1/4" - 2" | 2 1/2" - 4"

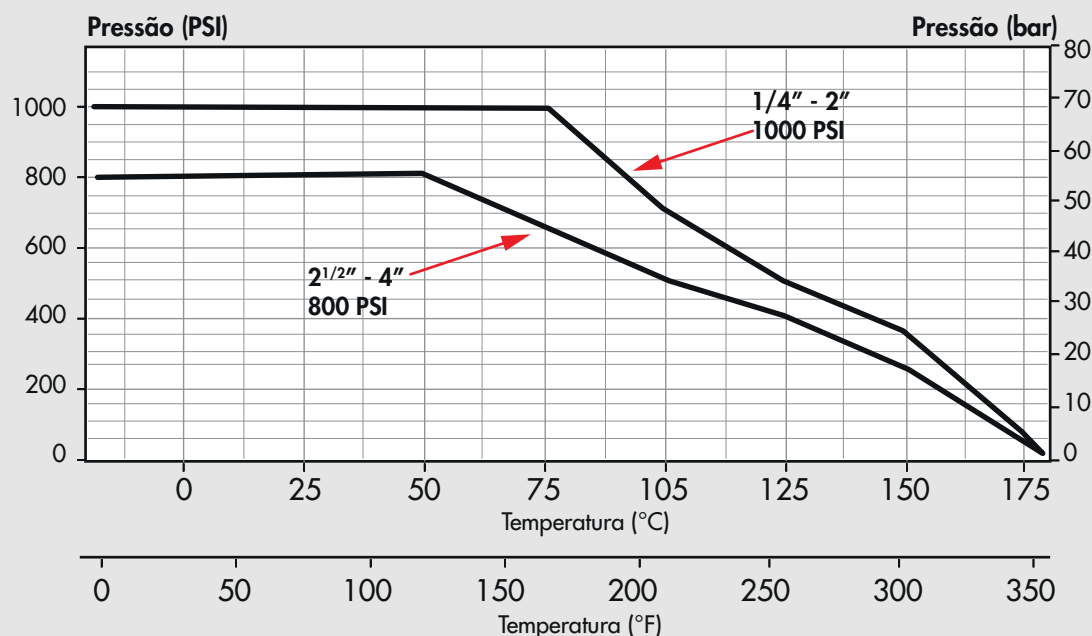


MODELO 12



Código	Descrição	Peso [Kg]
Z54WL911205002DA	VALV. ESF.3V.T.L.316 G1/4" COM ATUADOR Ø50 DUPLA AÇÃO 90°	2,260
Z54WL911205003DA	VALV. ESF.3V.T.L.316 G3/8" COM ATUADOR Ø50 DUPLA AÇÃO 90°	2,260
Z54WL911205004DA	VALV. ESF.3V.T.L.316 G1/2" COM ATUADOR Ø50 DUPLA AÇÃO 90°	2,130
Z54WL911206305DA	VALV. ESF.3V.T.L.316 G3/4" COM ATUADOR Ø63 DUPLA AÇÃO 90°	2,280
Z54WL911206306DA	VALV. ESF.3V.T.L.316 G1" COM ATUADOR Ø63 DUPLA AÇÃO 90°	3,060
Z54WL911207507DA	VALV. ESF.3V.T.L.316 G1-1/4" COM ATUADOR Ø75 DUPLA AÇÃO 90°	4,810
Z54WL911208808DA	VALV. ESF.3V.T.L.316 G1-1/2" COM ATUADOR Ø88 DUPLA AÇÃO 90°	7,390
Z54WL911208809DA	VALV. ESF.3V.T.L.316 G2" COM ATUADOR Ø88 DUPLA AÇÃO 90°	8,240
Z54WT911205002DA	VALV. ESF.3V.T.T.316 G1/4" COM ATUADOR Ø50 DUPLA AÇÃO 90°	2,260
Z54WT911205003DA	VALV. ESF.3V.T.T.316 G3/8" COM ATUADOR Ø50 DUPLA AÇÃO 90°	2,260
Z54WT911205004DA	VALV. ESF.3V.T.T.316 G1/2" COM ATUADOR Ø50 DUPLA AÇÃO 90°	2,130
Z54WT911206305DA	VALV. ESF.3V.T.T.316 G3/4" COM ATUADOR Ø63 DUPLA AÇÃO 90°	2,280
Z54WT911206306DA	VALV. ESF.3V.T.T.316 G1" COM ATUADOR Ø63 DUPLA AÇÃO 90°	3,060
Z54WT911207507DA	VALV. ESF.3V.T.T.316 G1-1/4" COM ATUADOR Ø75 DUPLA AÇÃO 90°	4,810
Z54WT911208808DA	VALV. ESF.3V.T.T.316 G1-1/2" COM ATUADOR Ø88 DUPLA AÇÃO 90°	7,390
Z54WT911208809DA	VALV. ESF.3V.T.T.316 G2" COM ATUADOR Ø88 DUPLA AÇÃO 90°	8,240
Z54WL911206302SA	VALV. ESF.3V.T.L.316 G1/4" COM ATUADOR Ø63 SIMPLES AÇÃO 90°	2,260
Z54WL911206303SA	VALV. ESF.3V.T.L.316 G3/8" COM ATUADOR Ø63 SIMPLES AÇÃO 90°	2,260
Z54WL911206304SA	VALV. ESF.3V.T.L.316 G1/2" COM ATUADOR Ø63 SIMPLES AÇÃO 90°	2,130
Z54WL911206305SA	VALV. ESF.3V.T.L.316 G3/4" COM ATUADOR Ø63 SIMPLES AÇÃO 90°	2,280
Z54WL911207506SA	VALV. ESF.3V.T.L.316 G1" COM ATUADOR Ø75 SIMPLES AÇÃO 90°	4,130
Z54WL911208807SA	VALV. ESF.3V.T.L.316 G1-1/4" COM ATUADOR Ø88 SIMPLES AÇÃO 90	5,950
Z54WL911210008SA	VALV. ESF.3V.T.L.316 G1-1/2" C/ATUADOR Ø100 SIMPLES AÇÃO 90°	8,800
Z54WL911212509SA	VALV. ESF.3V.T.L.316 G2" C/ATUADOR Ø125 SIMPLES AÇÃO 90°	14,600
Z54WT911206302SA	VALV. ESF.3V.T.T.316 G1/4" COM ATUADOR Ø63 SIMPLES AÇÃO 90°	2,260
Z54WT911206303SA	VALV. ESF.3V.T.T.316 G3/8" COM ATUADOR Ø63 SIMPLES AÇÃO 90°	2,260
Z54WT911206304SA	VALV. ESF.3V.T.T.316 G1/2" COM ATUADOR Ø63 SIMPLES AÇÃO 90°	2,130
Z54WT911206305SA	VALV. ESF.3V.T.T.316 G3/4" COM ATUADOR Ø63 SIMPLES AÇÃO 90°	2,280
Z54WT911207506SA	VALV. ESF.3V.T.T.316 G1" COM ATUADOR Ø75 SIMPLES AÇÃO 90°	4,130
Z54WT911208807SA	VALV. ESF.3V.T.T.316 G1-1/4" COM ATUADOR Ø88 SIMPLES AÇÃO 90	5,950
Z54WT911210008SA	VALV. ESF.3V.T.T.316 G1-1/2" C/ATUADOR Ø100 SIMPLES AÇÃO 90°	8,800
Z54WT911212509SA	VALV. ESF.3V.T.T.316 G2" C/ATUADOR Ø125 SIMPLES AÇÃO 90°	14,600

DIMENSÕES

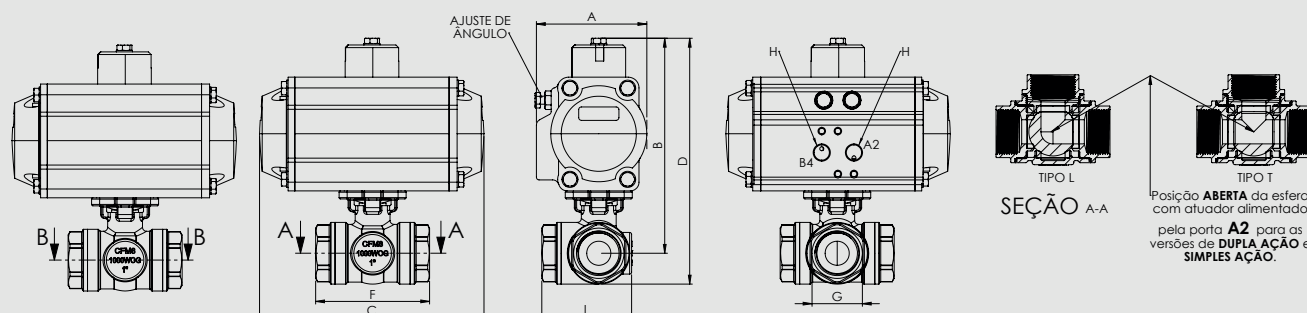

Código	A	B	C	D	F	G	H	L
Z54WL911205002DA	70	134	146	152	65	G1/4"	G1/8"	51
Z54WL911205003DA	70	134	146	152	65	G3/8"	G1/8"	51
Z54WL911205004DA	70	134	146	152	68	G1/2"	G1/8"	53
Z54WL911206305DA	82	153	167	172	75	G3/4"	G1/4"	57
Z54WL911206306DA	82	160	167	183	85	G1"	G1/4"	67
Z54WL911207507DA	94	186	214	218	110	G1-1/4"	G1/4"	88
Z54WL911208808DA	106	208	252	246	125	G1-1/2"	G1/4"	101
Z54WL911208809DA	106	214	252	259	145	G2"	G1/4"	116
Z54WT911205002DA	70	134	146	152	65	G1/4"	G1/8"	51
Z54WT911205003DA	70	134	146	152	65	G3/8"	G1/8"	51
Z54WT911205004DA	70	134	146	152	68	G1/2"	G1/8"	53
Z54WT911206305DA	82	153	167	172	75	G3/4"	G1/4"	57
Z54WT911206306DA	82	160	167	183	85	G1"	G1/4"	67
Z54WT911207507DA	94	186	214	218	110	G1-1/4"	G1/4"	88
Z54WT911208808DA	106	208	252	246	125	G1-1/2"	G1/4"	101
Z54WT911208809DA	106	214	252	259	145	G2"	G1/4"	116
Z54WL911206302SA	82	150	167	167	65	G1/4"	G1/4"	51
Z54WL911206303SA	83	150	167	167	65	G3/8"	G1/4"	51
Z54WL911206304SA	84	150	167	167	68	G1/2"	G1/4"	53
Z54WL911206305SA	85	153	167	172	75	G3/4"	G1/4"	57
Z54WL911207506SA	94	177	214	200	85	G1"	G1/4"	67
Z54WL911208807SA	106	199	252	230	110	G1-1/4"	G1/4"	88
Z54WL911210008SA	106	221	252	259	125	G1-1/2"	G1/4"	101
Z54WL911212509SA	149	266	352	310	145	G2"	G1/4"	116
Z54WT911206302SA	82	150	167	167	65	G1/4"	G1/4"	51
Z54WT911206303SA	83	150	167	167	65	G3/8"	G1/4"	51
Z54WT911206304SA	84	150	167	167	68	G1/2"	G1/4"	53
Z54WT911206305SA	85	153	167	172	75	G3/4"	G1/4"	57
Z54WT911207506SA	94	177	214	200	85	G1"	G1/4"	67
Z54WT911208807SA	106	199	252	230	110	G1-1/4"	G1/4"	88
Z54WT911210008SA	106	221	252	259	125	G1-1/2"	G1/4"	101
Z54WT911212509SA	149	266	352	310	145	G2"	G1/4"	116

VÁLVULAS BORBOLETA ATUADAS MODELO 14

As válvulas borboleta atuadas, com conexão tipo wafer e disco central, são projetadas para aplicações de bloqueio e controle de grandes vazões em processos industriais, proporcionando elevada confiabilidade operacional, baixo torque de acionamento e excelente desempenho em sistemas automatizados.

O conjunto é constituído por corpo em ferro fundido com pintura de proteção anticorrosiva, disco em ferro fundido niquelado e sede de vedação em EPDM, garantindo excelente estanqueidade, elevada resistência mecânica e longa vida útil, mesmo em condições severas de operação. O corpo incorpora uma flange de montagem conforme a norma ISO 5211, integrada à sua construção, permitindo a instalação direta do atuador sem a necessidade de suportes ou adaptadores adicionais.

O atuador pneumático rotativo modelo 15, com ângulo de rotação de 0 a 90°, utiliza o sistema de dupla cremalheira e pinhão, proporcionando torque praticamente constante ao longo de todo o curso, elevada repetibilidade e alta confiabilidade operacional. Seu projeto construtivo combina elevado torque de saída com reduzido momento fletor transmitido ao eixo da válvula, contribuindo para maior durabilidade do conjunto.

A interface NAMUR VDI/VDE 3845 permite a montagem direta de válvulas solenoides, enquanto a preparação para instalação de caixas de fim de curso possibilita o monitoramento das posições de abertura e fechamento, facilitando a integração aos sistemas de automação industrial.



DADOS TÉCNICOS


VÁLVULA (Consultar modelo 09)

Pressão Máxima	10BAR
Temperatura Fluido	- 20 ~ + 120° C
Temperatura Ambiente	- 20 ~ + 80° C
Fluidos e Materiais	Verificar Tabela de Materiais
Conexão Flangeada	#150 ANSI B 16.5

ATUADOR ROTATIVO (Consultar modelo 15)


Pressão Trabalho	6~8 bar
Temperatura de Trabalho	- 20°~80°C
Fluido	Ar Comprimido Filtrado 20 µm ou se Lubrificado deve ser Contínuo

COMPONENTES

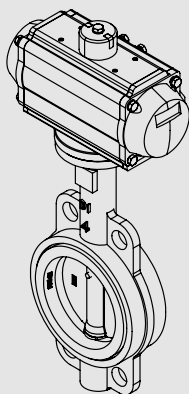

Código	Descrição	Peso [Kg]
Z54WE911404041DA	VALV. BORBOLETA 1-1/2"DN40 C/ATUADOR D.A Ø50mm VED. EM EPDM	3,980
Z54WE911405042DA	VALV. BORBOLETA 2"DN50 COM ATUADOR Ø50mm VED.EM EPDM	4,660
Z54WE911406543DA	VALV. BORBOLETA 2-1/2"DN65 COM ATUADOR Ø63mm VED. EM EPDM	5,580
Z54WE911408044DA	VALV. BORBOLETA 3"DN80 COM ATUADOR Ø63mm VED. EM EPDM	5,680
Z54WE911410045DA	VALV. BORBOLETA 4"DN100 COM ATUADOR Ø75mm VED.EM EPDM	8,290
Z54WE911412546DA	VALV. BORBOLETA 5"DN125 COM ATUADOR Ø88mm VED.EM EPDM	11,190
Z54WE911415047DA	VALV. BORBOLETA 6"DN150 COM ATUADOR Ø100mm VED.EM EPDM	13,720
Z54WE911420048DA	VALV. BORBOLETA 8"DN200 COM ATUADOR Ø125mm VED.EM EPDM	24,510
Z54WE911425049DA	VALV. BORBOLETA 10"DN250 COM ATUADOR Ø145mm VED.EM EPDM	34,200
Z54WE911430050DA	VALV. BORBOLETA 12"DN300 COM ATUADOR Ø160mm VED.EM EPDM	50,790
Z54WE911404051SA	VALV. BORBOLETA 1-1/2"DN40 COM ATUADOR Ø63mm VED. EM EPDM	3,980
Z54WE911405052SA	VALV. BORBOLETA 2"DN50 COM ATUADOR Ø63mm VED.EM EPDM	4,660
Z54WE911406553SA	VALV. BORBOLETA 2-1/2"DN65 COM ATUADOR Ø75mm VED. EM EPDM	5,580
Z54WE911408054SA	VALV. BORBOLETA 3"DN80 COM ATUADOR Ø75mm VED. EM EPDM	6,750
Z54WE911410055SA	VALV. BORBOLETA 4"DN100 C/ATUADOR S.A Ø88mm VED.EM EPDM	9,430
Z54WE911412556SA	VALV. BORBOLETA 5"DN125 C/ATUADOR S.A Ø100mm VED.EM EPDM	12,600
Z54WE911415057SA	VALV. BORBOLETA 6"DN150 C/ATUADOR S.A Ø125mm VED.EM EPDM	18,670
Z54WE911420058SA	VALV. BORBOLETA 8"DN200 C/ATUADOR S.A Ø145mm VED.EM EPDM	29,260

DIMENSÕES

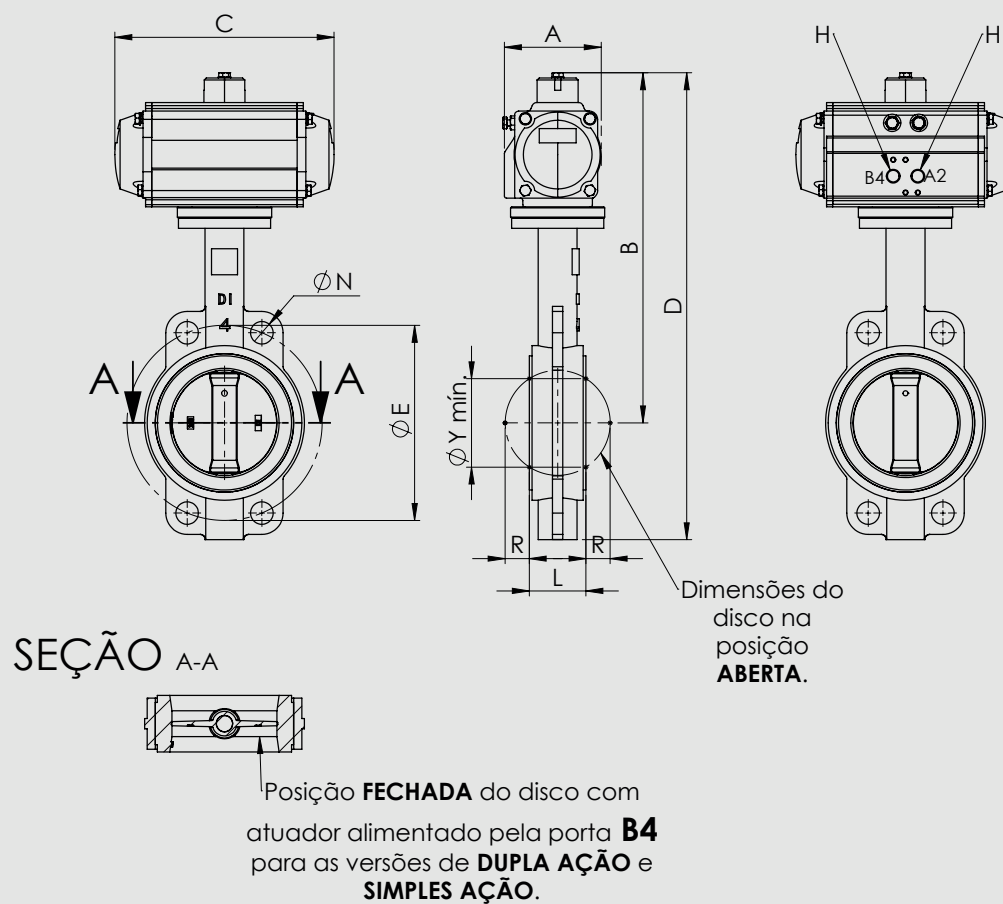


Código	DN	A	B	C	D	E	H	L	N	R	Y
Z54WE911404041DA	40	70	237	146	328	98,50	G1/8"	38	16	1,5	15
Z54WE911405042DA	50	70	277	146	353	120,65	G1/8"	46	19	2,5	22
Z54WE911406543DA	65	82	306	167	394	139,70	G1/4"	49	19	6,9	40
Z54WE911408044DA	80	82	312	167	407	152,40	G1/4"	49	19	16,5	66
Z54WE911410045DA	100	94	367	214	481	190,50	G1/4"	55	19	24	87
Z54WE911412546DA	125	106	367	252	494	215,90	G1/4"	59	22	32	107
Z54WE911415047DA	150	121	393	268	533	241,30	G1/4"	59	22	47	143
Z54WE911420048DA	200	149	463	352	641	298,45	G1/4"	64	22	68	190
Z54WE911425049DA	250	167	514	412	717	361,95	G1/4"	72	25	89	239
Z54WE911430050DA	300	193	581	448	823	431,80	G1/4"	81	25	110	289
Z54WE911404051SA	40	82	274	167	344	98,50	G1/4"	38	16	1,5	15
Z54WE911405052SA	50	82	293	167	369	120,65	G1/4"	46	19	2,5	22
Z54WE911406553SA	65	94	317	214	405	139,70	G1/4"	49	19	6,9	40
Z54WE911408054SA	80	94	323	214	418	152,40	G1/4"	49	19	16,5	66
Z54WE911410055SA	100	106	355	252	469	190,50	G1/4"	55	19	24	87
Z54WE911412556SA	125	149	419	352	546	215,90	G1/4"	59	22	32	107
Z54WE911415057SA	150	149	432	352	572	241,30	G1/4"	59	22	47	143
Z54WE911420058SA	200	167	483	412	659	298,45	G1/4"	64	22	68	190

ATUADOR ROTATIVO MODELO 15

Os atuadores pneumáticos rotativos modelo 15 foram desenvolvidos para o acionamento de válvulas industriais com flange de montagem conforme a norma ISO 5211, oferecendo construção compacta, elevada robustez e ângulo de rotação de 0 a 90°. Seu mecanismo de acionamento por dupla cremalheira e pinhão proporciona torque praticamente constante ao longo de todo o curso de rotação, garantindo elevada repetibilidade, operação confiável e longa vida útil. O projeto construtivo combina alto torque de saída com reduzido momento fletor transmitido ao eixo da válvula, contribuindo para maior durabilidade do conjunto.

O atuador dispõe de interface NAMUR VDI/VDE 3845, permitindo a montagem direta de válvulas solenoides para controle pneumático, além de conexões roscadas padrão G (BSP) para alimentação de ar comprimido e comando remoto.

Também é preparado para a instalação de caixas de fim de curso e outros acessórios para monitoramento da posição da válvula, possibilitando integração simples e eficiente com sistemas de automação industrial.

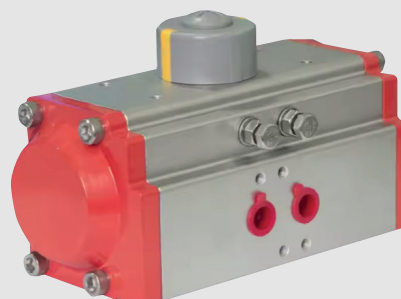


DADOS TÉCNICOS

MODELO	Ø50	Ø63	Ø75	Ø88	Ø100	Ø125	Ø145	Ø160
Pressão de Trabalho	Dupla Ação: 2.5 ~ 8 bar Simples Ação: 4.5 a 8 bar							
Temperatura de Trabalho	- 20°~80°C							
Fluido	Ar Comprimido Filtrado 20 µm ou se Lubrificado deve ser Contínuo							
Ângulo de Rotação	90° ± 5%							
Interface de Fixação	ISO 5211 e DIN 3337							
Acoplamento Fêmea	Duplo Quadrado (Estrela)							
Interface de Acoplamentos Acessórios	NAMUR VDI/VDE-3845							
Posição de Montagem	Qualquer							
Versões	Dupla Ação e Simples Ação							
Torque Nominal a 6 bar Dupla Ação (N.m)	20	35,3	69,9	110,1	160,3	333	521	682

COMPONENTES

- ① CORPO: alumínio extrudado anodizado
- ② TAMPA: alumínio fundido sob pressão com revestimento em pó de poliéster
- ③ PISTÃO: alumínio fundido sob pressão anodizado
- ④ EIXO COM PINHÃO: aço carbono niquelado
- ⑤ VEDAÇÕES: NBR
- ⑥ GUIAS DESLIZANTES: resina acetal
- ⑦ PARAFUSOS E ARRUELAS: aço inoxidável
- ⑧ ENGRENAGEM: aço carbono zincado
- ⑨ MOLAS (somente para versões de ação simples): aço carbono com revestimento em pó de poliéster

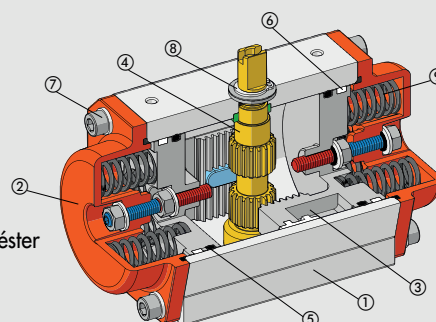


TORQUE DUPLA AÇÃO N.m

Ø	3 BAR	4 BAR	5 BAR	6 BAR	7 BAR	8 BAR
50	10,1	13,5	16,7	20	23,4	26,7
63	17,7	23,6	29,4	35,3	41,1	47
75	35	46,6	58,3	69,9	81,5	93,2
88	55	73,3	91,6	110,1	128,1	146,1
100	80,1	106,3	133,3	160,3	186,3	213,3
125	167	223	278	333	389	444
145	261	348	434	521	608	695
160	341	455	577	682	795	909


TORQUE SIMPLES AÇÃO N.m

Ø	NÚMERO DE MOLAS	5 BAR		6 BAR		7 BAR		8 BAR	
		0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°
Ø50	3/3	12,2	9,4	0	0	0	0	0	0
	4/4	10,7	7	14,1	10,4	17,4	13,7	0	0
	5/5	9,2	4,6	12,6	8	15,9	11,3	19,2	14,6
	6/6	0	0	11,1	5,6	14,4	8,9	17,7	12,2
Ø63	3/3	21,5	16,6	0	0	0	0	0	0
	4/4	18,9	12,3	24,8	18,2	30,6	24	0	0
	5/5	16,3	8,1	22,2	14	28	19,8	34	25,8
	6/6	0	0	19,6	9,8	25,4	15,6	31,4	21,6
Ø75	3/3	42,6	32,9	0	0	0	0	0	0
	4/4	37,5	24,5	49,1	36,1	60,8	47,8	0	0
	5/5	32,3	16,1	43,9	27,7	55,6	39,4	67,2	51
	6/6	0	0	38,8	19,3	50,5	31	62,1	42,6
Ø88	3/3	67,1	51,8	0	0	0	0	0	0
	4/4	59	38,5	77,6	57,1	95,6	75,1	0	0
	5/5	50,9	25,4	69,5	44	87,5	62	106	880
	6/6	0	0	61,4	30,7	79,4	48,7	97,4	66,7
Ø100	3/3	97,7	75,3	0	0	0	0	0	0
	4/4	86	56,1	112	82,1	139	109	0	0
	5/5	74,1	37	100	63	127	90	154	117
	6/6	0	0	88,4	44	115	71	142	98
Ø125	3/3	203	157	0	0	0	0	0	0
	4/4	179	117	234	172	289	227	0	0
	5/5	154	77	209	132	264	187	320	243
	6/6	0	0	185	92	240	147	296	203
Ø145	3/3	318	246	0	0	0	0	0	0
	4/4	280	183	367	270	454	357	0	0
	5/5	241	120	328	207	415	294	502	381
	6/6	0	0	290	144	377	231	464	318
Ø160	3/3	427	331	0	0	0	0	0	0
	4/4	377	249	480	352	593	465	0	0
	5/5	326	167	429	270	542	383	656	497
	6/6	0	0	379	188	492	301	606	415


N.B.: All single-acting actuators come with the maximum quantity of springs that can be fitted to each side, which means that the user can dispense lower torques as required by simply removing unnecessary springs. If the quantity of springs is reduced, carefully check that the residual springs are positioned correctly.




2 molas




3 molas



4 molas




5 molas




6 molas

MODELO 15



Código	Descrição	Peso [Kg]
Z5415050GQ011DA	ATUADOR ROT.Ø.50 mm DUPLA ACAO 90° ISO5211 F03/F05 Q11 G1/8"	1,680
Z5415050GQ011SA	ATUADOR ROT.Ø.50 mm S.ACAO 6/6 90° ISO5211 F03/F05 Q11 G1/8"	1,680
Z5415063GQ014DA	ATUADOR ROT.Ø.63 mm DUPLA ACAO 90° ISO5211 F03/F05 Q14 G1/4"	1,680
Z5415063GQ014SA	ATUADOR ROT.Ø.63 mm S.ACAO 6/6 90° ISO5211 F03/F05 Q14 G1/4"	1,680
Z5415075GQ017DA	ATUADOR ROT.Ø.75 mm DUPLA ACAO 90° ISO5211 F05/F07 Q17 G1/4"	2,750
Z5415075GQ017SA	ATUADOR ROT.Ø.75 mm S.ACAO 6/6 90° ISO5211 F05/F07 Q17 G1/4"	2,750
Z5415088GQ017DA	ATUADOR ROT.Ø.88 mm DUPLA ACAO 90° ISO5211 F05/F07 Q17 G1/4"	3,890
Z5415088GQ017SA	ATUADOR ROT.Ø.88 mm S.ACAO 6/6 90° ISO5211 F05/F07 Q17 G1/4"	3,890
Z5415100GQ022DA	ATUADOR ROT.Ø100 mm DUPLA ACAO 90° ISO5211 F07/F10 Q22 G1/4"	5,300
Z5415100GQ022SA	ATUADOR ROT.Ø100 mm S.ACAO 6/6 90° ISO5211 F07/F10 Q22 G1/4"	5,300
Z5415125GQ027DA	ATUADOR ROT.Ø125 mm DUPLA ACAO 90° ISO5211 F07/F10 Q27 G1/4"	10,250
Z5415125GQ027SA	ATUADOR ROT.Ø.125 mm S.ACAO 6/6 90° ISO5211 F07/F10 Q27 G1/4"	10,250
Z5415145GQ027DA	ATUADOR ROT.Ø145 mm DUPLA ACAO 90° ISO5211 F10/F12 Q27 G1/4"	15,000
Z5415145GQ027SA	ATUADOR ROT.Ø145 mm S.ACAO 6/6 90° ISO5211 F10/F12 Q27 G1/4"	15,000
Z5415160GQ027DA	ATUADOR ROT.Ø160 mm DUPLA ACAO 90° ISO5211 F10/F12 Q27 G1/4"	21,000
Z5415160GQ027SA	ATUADOR ROT.Ø160 mm S.ACAO 6/6 90° ISO5211 F10/F12 Q27 G1/4"	21,000


DIMENSÕES

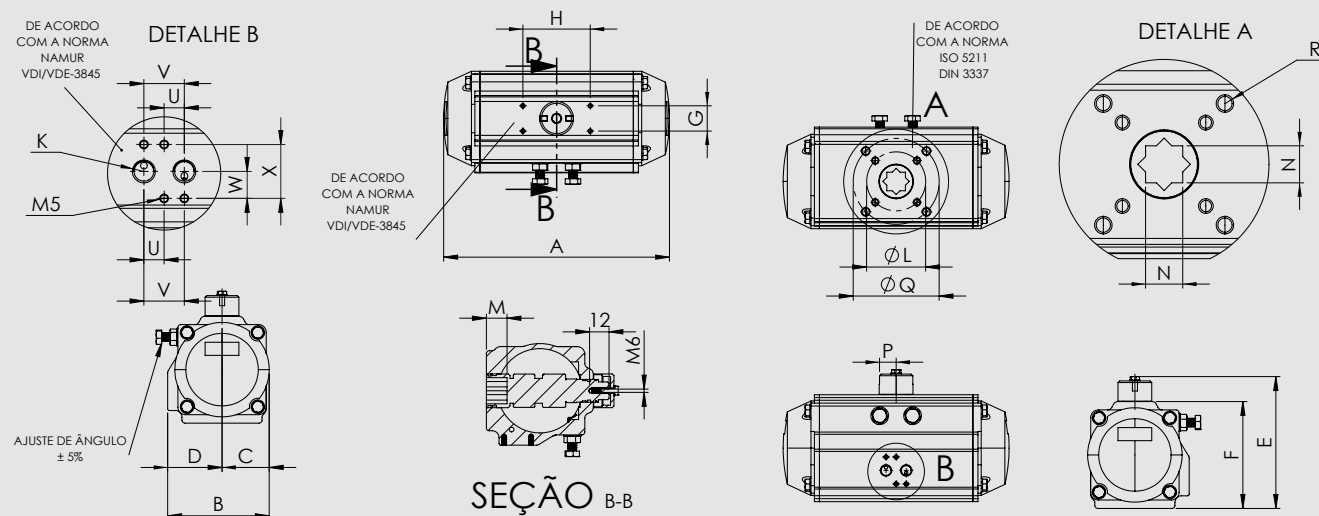

Código	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N	P	Q	R	U	V	W	X
Z5415050GQ011DA	146	70	30	40	96	69	30	80	G1/8"	F03	11	9	41	F05	M5/M6	12	21	16	32
Z5415050GQ011SA	146	70	30	40	96	69	30	80	G1/8"	F03	11	9	41	F05	M5/M6	12	21	16	32
Z5415063GQ014DA	167	82	35	47	113	85	30	80	G1/4"	F03	14	11	41	F05	M5/M6	12	21	16	32
Z5415063GQ014SA	167	82	35	47	113	85	30	80	G1/4"	F03	14	11	41	F05	M5/M6	12	21	16	32
Z5415075GQ017DA	213	93	42.5	50.5	130	102	30	80	G1/4"	F05	17	14	41	F07	M6/M8	12	21	16	32
Z5415075GQ017SA	213	93	42.5	50.5	130	102	30	80	G1/4"	F05	17	14	41	F07	M6/M8	12	21	16	32
Z5415088GQ017DA	250	105	49.5	55.5	145	115	30	80	G1/4"	F05	20	17	41	F07	M6/M8	12	21	16	32
Z5415088GQ017SA	250	105	49.5	55.5	145	115	30	80	G1/4"	F05	20	17	41	F07	M6/M8	12	21	16	32
Z5415100GQ022DA	268	120	55	65	157	125	30	80	G1/4"	F07	25	22	41	F10	M8/M10	12	21	16	32
Z5415100GQ022SA	268	120	55	65	157	125	30	80	G1/4"	F07	25	22	41	F10	M8/M10	12	21	16	32
Z5415125GQ027DA	349	147	67	80	189	159	30	80	G1/4"	F07	30	27	62	F10	M8/M10	12	21	16	32
Z5415125GQ027SA	349	147	67	80	189	159	30	80	G1/4"	F07	30	27	62	F10	M8/M10	12	21	16	32
Z5415145GQ027DA	418	167	80	87	218	178	30	80	G1/4"	F10	30	27	62	F12	M10/M12	12	21	16	32
Z5415145GQ027SA	418	167	80	87	218	178	30	80	G1/4"	F10	30	27	62	F12	M10/M12	12	21	16	32
Z5415160GQ027DA	450	193	89	104	226	197	30	80	G1/4"	F10	30	27	80	F12	M10/M12	12	21	16	32
Z5415160GQ027SA	450	193	89	104	226	197	30	80	G1/4"	F10	30	27	80	F12	M10/M12	12	21	16	32


ACESSÓRIOS

MODELO 01




Código	Descrição	Peso [Kg]
Z54WB910100012C2	BOBINA+PLUG P/ VLV MODEL 01 24VCC SIZE 1/4" TO 1"	0,200
Z54WB910100012A5	BOBINA+PLUG P/ VLV MODEL 01 220VAC SIZE 1/4" TO 1"	0,200
Z54WV910100212DF	DIAFRAGMA VALV. MODELO 01 G1/4" FKM-FPM	0,100
Z54WV910100312DF	DIAFRAGMA VALV. MODELO 01 G3/8" FKM-FPM	0,100
Z54WV910100412DF	DIAFRAGMA VALV. MODELO 01 G1/2" FKM-FPM	0,100
Z54WV910100512DF	DIAFRAGMA VALV. MODELO 01 G3/4" FKM-FPM	0,100
Z54WV910100612DF	DIAFRAGMA VALV. MODELO 01 G1" FKM-FPM	0,100
Z54WN910100212DF	DIAFRAGMA VALV. MODELO 01 G1/4" NBR	0,100
Z54WN910100312DF	DIAFRAGMA VALV. MODELO 01 G3/8" NBR	0,100
Z54WN910100412DF	DIAFRAGMA VALV. MODELO 01 G1/2" NBR	0,100
Z54WN910100512DF	DIAFRAGMA VALV. MODELO 01 G3/4" NBR	0,100
Z54WN910100612DF	DIAFRAGMA VALV. MODELO 01 G1" NBR	0,100

DIMENSÕES

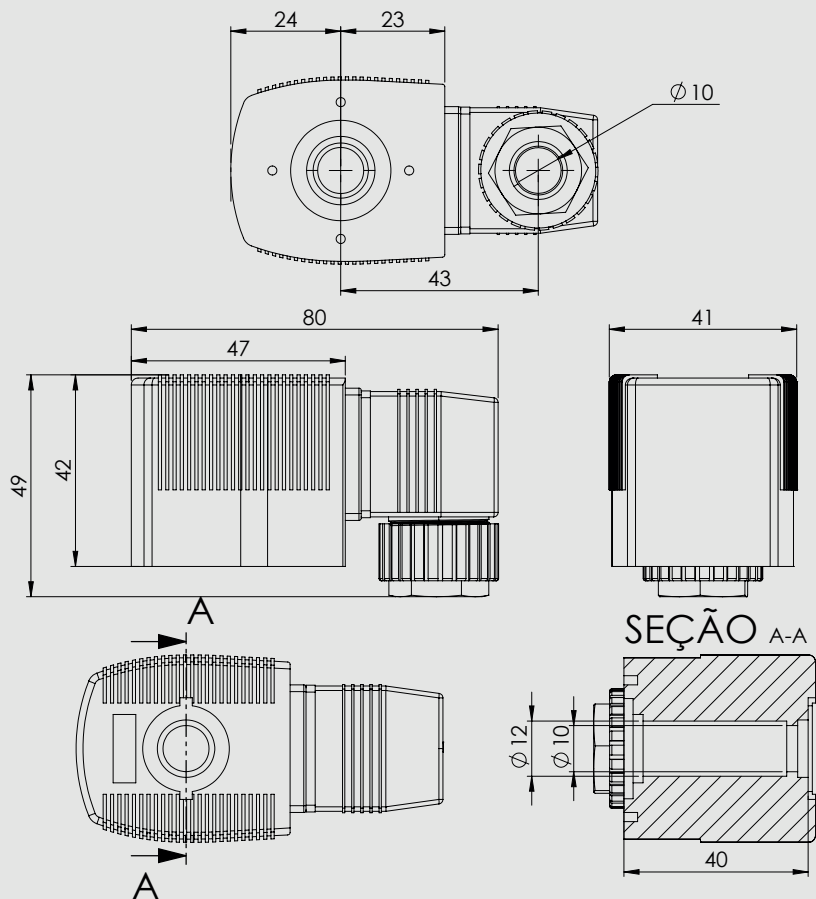






ACESSÓRIOS

MODELOS 02 E 03

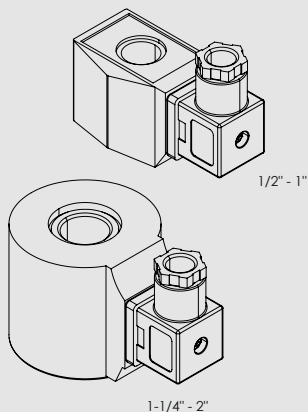


Código	Descrição	Peso [Kg]
Z54WB910220016A5	BOBINA+PLUG P/ VLV MODEL 02/03 220VAC SIZE 1/2" TO 1"	0,200
Z54WB910220016C2	BOBINA+PLUG P/ VLV MODEL 02/03 24VCC SIZE 1/2" TO 1"	0,200
Z54WB910240020A5	BOBINA+PLUG P/ VLV MODEL 02/03 220VAC SIZE 1-1/4" TO 2"	0,300
Z54WB910240020C2	BOBINA+PLUG P/ VLV MODEL 02/03 24VCC SIZE 1-1/4" TO 2"	0,300
Z54WV910220000DF	DIAFRAGMA VALV. MODELO 02/03 ORIFÍCIOS Ø16 E 20 FKM-FPM	0,100
Z54WV910225000DF	DIAFRAGMA VALV. MODELO 02 ORIFÍCIOS Ø 25 FKM-FPM	0,100
Z54WV910235000DF	DIAFRAGMA VALV. MODELO 02 ORIFÍCIOS Ø 35 E 40 FKM-FPM	0,100
Z54WV910250000DF	DIAFRAGMA VALV. MODELO 02 ORIFÍCIOS Ø 50 FKM-FPM	0,100
Z54WN910220000DF	DIAFRAGMA VALV. MODELO 02/03 ORIFÍCIOS Ø16 E 20 NBR	0,100
Z54WN910225000DF	DIAFRAGMA VALV. MODELO 02 ORIFÍCIOS Ø 25 NBR	0,100
Z54WN910235000DF	DIAFRAGMA VALV. MODELO 02 ORIFÍCIOS Ø 35 E 40 NBR	0,100
Z54WN910250000DF	DIAFRAGMA VALV. MODELO 02 ORIFÍCIOS Ø 50 NBR	0,100
Z54WV910325000DF	DIAFRAGMA VALV. MODELO 03 ORIFÍCIOS Ø 25 FKM-FPM	0,100
Z54WV910335000DF	DIAFRAGMA VALV. MODELO 03 ORIFÍCIOS Ø 35 E 40 FKM-FPM	0,100
Z54WV910350000DF	DIAFRAGMA VALV. MODELO 03 ORIFÍCIOS Ø 50 FKM-FPM	0,100
Z54WN910325000DF	DIAFRAGMA VALV. MODELO 03 ORIFÍCIOS Ø 25 NBR	0,100
Z54WN910335000DF	DIAFRAGMA VALV. MODELO 03 ORIFÍCIOS Ø 35 E 40 NBR	0,100
Z54WN910350000DF	DIAFRAGMA VALV. MODELO 03 ORIFÍCIOS Ø 50 NBR	0,100

DIMENSÕES

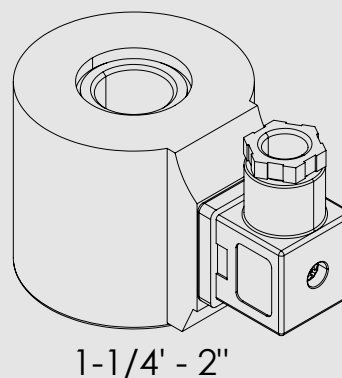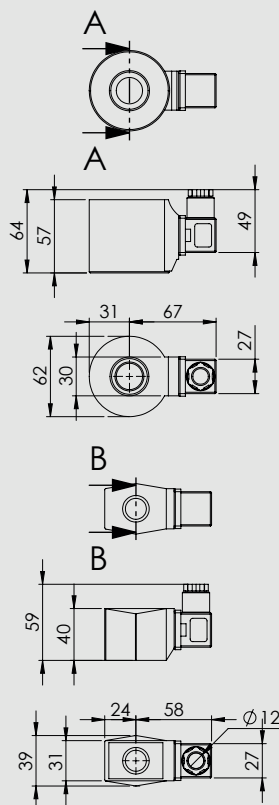


ACESSÓRIOS

MODELO 04




Código	Descrição	Peso [Kg]
Z54WB910403513C2	BOBINA+PLUG P/ VLV MODEL 04 24VCC SIZE 1/4" TO 1/2"	0,120
Z54WB910403513A5	BOBINA+PLUG P/ VLV MODEL 04 220VAC SIZE 1/4" TO 1/2"	0,120

DIMENSÕES

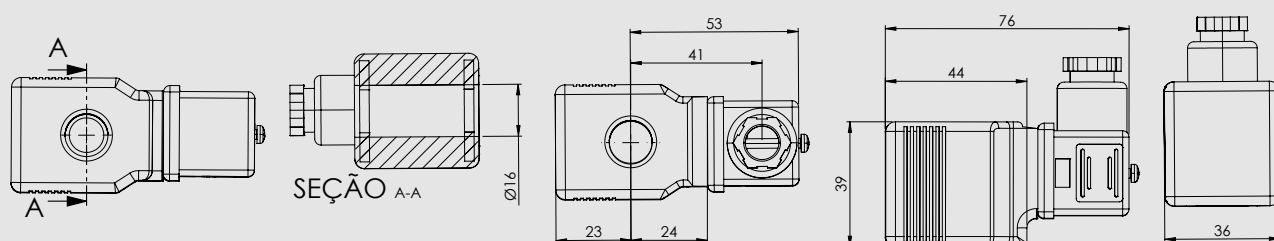


MODELO 05



Código	Descrição	Peso [Kg]
Z54WB910500012C2	BOBINA+PLUG P/ VLV MODEL 04 24VCC SIZE 1/4" TO 1/2"	0,150
Z54WB910500012A5	BOBINA+PLUG P/ VLV MODEL 04 220VAC SIZE 1/4" TO 1/2"	0,150
Z54WN910520005DF	DIAFRAGMA VALV. MODELO 05 G3/4" NBR	0,100
Z54WN910525006DF	DIAFRAGMA VALV. MODELO 05 G1" NBR	0,100
Z54WN910540008DF	DIAFRAGMA VALV. MODELO 05 G1-1/2" NBR	0,100
Z54WN910550009DF	DIAFRAGMA VALV. MODELO 05 G2" NBR	0,100

DIMENSÕES

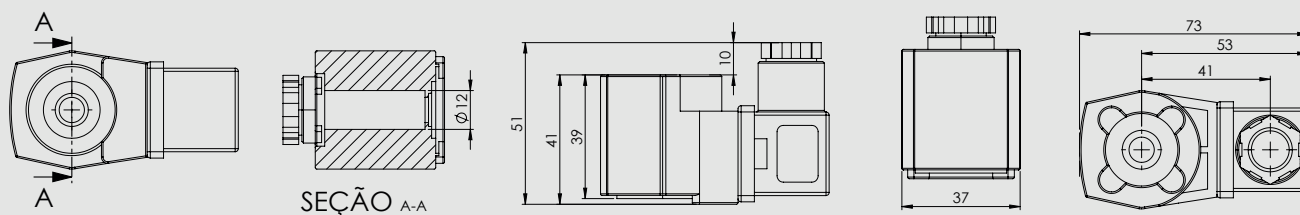

ACESSÓRIOS

TEMPORIZADOR ELETRÔNICO

Tensão de Alimentação: 24 a 240 V CA/CC - 50/60 Hz

Consumo de Corrente: 4 mA máx.

Temperatura de Operação: -10 °C a +50 °C

Grau de Proteção: IP65 (EN 60529)

Tensão Máxima de Comutação: 250 V

Capacidade de Comutação: 1 A

Corrente de Partida: 10 A por 10 ms

Ciclo de Trabalho: 100 % ED

Tempo ON: Ajustável de 0,5 a 10 s

Tempo OFF: Ajustável de 0,5 a 45 min


Indicadores: LED **VERDE** = ON / LED **VERMELHO** = OFF

Comando Manual: Botão de teste

Conexão: Conector DIN 43650-A




DESCRIÇÃO



Código	Descrição	Peso [g]
Z54WT24220ACDC	TEMPORIZADOR 24 A 220V AC/DC DIN 43650A	???

DIMENSÕES

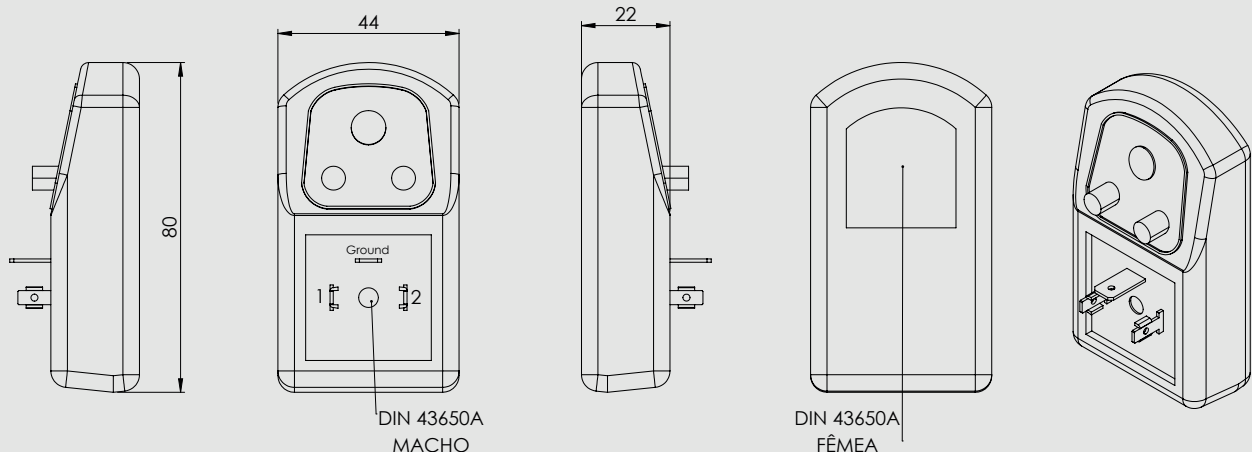

ACESSÓRIOS


INDICADOR DE POSIÇÃO PARA ATUADOR ROTATIVO

- Monitoramento local e remoto da posição da válvula
- Montagem direta conforme VDI/VDE 3845 (NAMUR)
- Indicação visual de posição ABERTO/FECHADO (90°)
- Involúcro em tecnopolímero de alta resistência
- 2 interruptores mecânicos tipo SPDT
- Grau de proteção IP67
- Tensão de operação: 12 a 220 V AC/DC
- Corrente de comutação: 30 mA a 2,5 A
- Temperatura de operação: -25 °C a +80 °C
- Suporte ajustável para atuadores de Ø50 a Ø270 mm




INDICADOR DE POSIÇÃO PARA ATUADOR ROTATIVO


DESCRIÇÃO



Código	Descrição	Peso [g]
77591585	INDICADOR DE POSIÇÃO PARA ATUADOR ROTATIVO AC/DC	???

DIMENSÕES

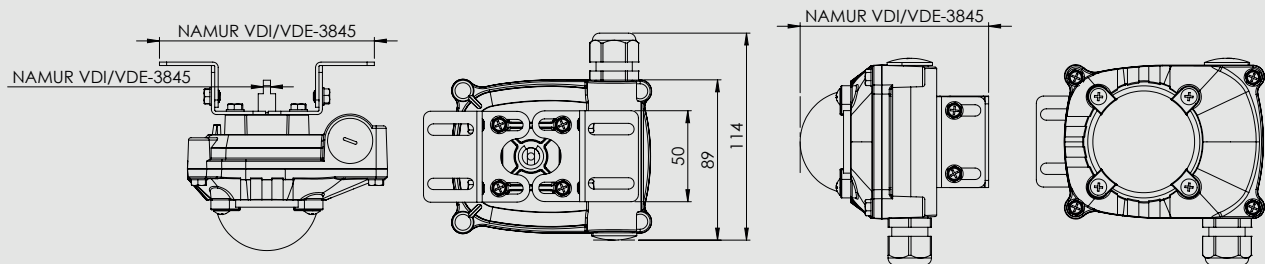



METAL WORK PNEUMÁTICA DO BRASIL LTDA
Rua Otacílio Jacinto Homem, 415 - Bairro Scharlau
São Leopoldo/RS - CEP 93.120-590
Tel./WhatsApp: 55 51 3590.7100
metalwork@metalwork.com.br

FILIAL SÃO PAULO
Rua Alferes Magalhães, 92 - Sala 11 - Bairro Santana
São Paulo/SP - CEP 02.034-006
Tel.: 55 11 2099.3623
WhatsApp: 55 11 95312.1631

www.metalwork.com.br